


Softlite T5



Plafonnier ou applique bénéficiant d'un éclairage direct et indirect, dû à une micro perforation du dessus comme du dessous du luminaire. Ballast électronique et tube inclus. Câble de suspension à réglage automatique sur demande.

Montage et connexion simples: deux vis sur l'arrière du luminaire suffisent à l'installer. Quant à la connexion électrique, elle se fait simplement par l'arrière ou le côté.

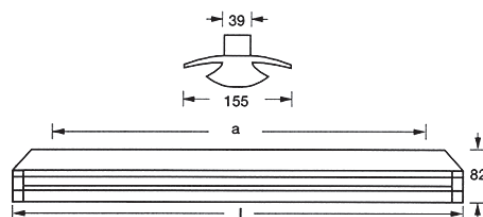

Article		Longueur
72535	FQ 1X24W/840	610mm
72536	FQ 1X39W/840	910mm
72537	FQ 1X54W/840	1290mm
72538	FQ 1X80W/840	1510mm