




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

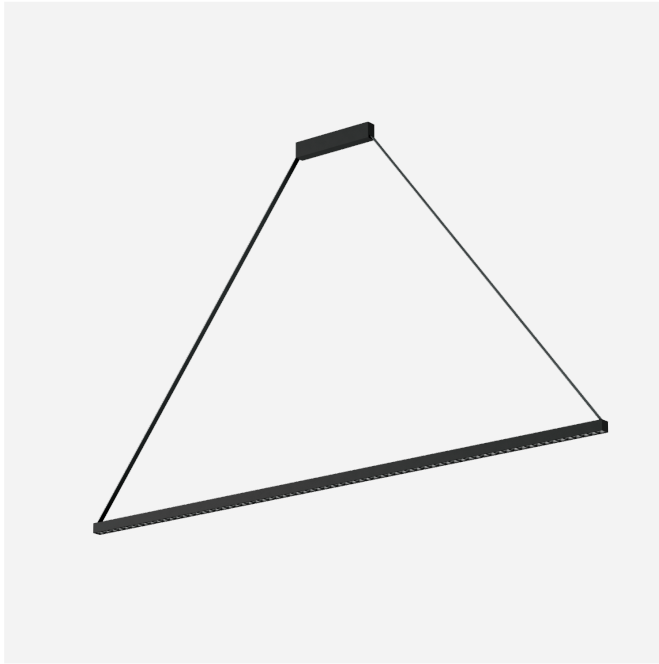

Luminaire suspendu en aluminium ; avec suspension de câble max. 2500 mm ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; No matching RAL ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; angle de diffusion 67° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; incluant 2 supports de plafond ; driver inclus ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
2700 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Wide
angle de faisceau 67°

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 27.0 W
Classe 1

Physique

longueur 1504 mm
largeur 25 mm
hauteur 25 mm
0.96 kg
longueur du câble max. 2500 mm