


Multi-Konstantstrom-Treiber MC-D-260-700-025W

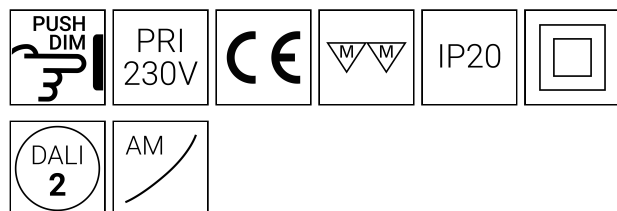

- DC-tauglich (0 Hz)
- DALI 2 oder Tasterdimmung (PushDim)
- passt in 68 mm Bohrloch
- Werkseinstellung: 260 mA
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm2) mit Stecker

Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	25 W
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	186-375 V dc
Bestromung SEC:	260 mA
Bestromung SEC:	350 mA
Bestromung SEC:	400 mA
Bestromung SEC:	450 mA
Bestromung SEC:	500 mA
Bestromung SEC:	550 mA
Bestromung SEC:	600 mA
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (min):	20 V
Vorwärtsspannung (max):	60 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Länge:	119 mm
Breite:	52 mm
Höhe:	23 mm
Anschlusskabel SEC, Länge:	300 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0,75mm2
Anzahl pro B13-Sicherung:	41
Anzahl pro B16-Sicherung:	51
Anzahl pro C13-Sicherung:	41
Anzahl pro C16-Sicherung:	51
Seite (aktueller Katalog):	375