


## Multi-Konstantstrom-Treiber MC-D-120-350-010W

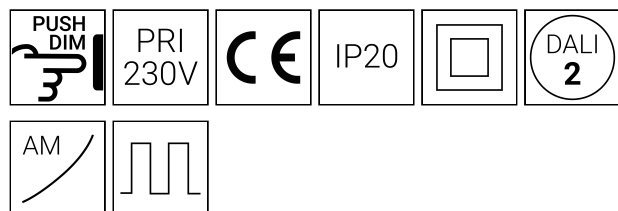

- DC-tauglich (0 Hz)
- DALI 2 oder Tasterdimmung (PushDim)
- passt in 68 mm Bohrloch
- Kippmass optimiert dank kompakter Bauform
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.35 mm<sup>2</sup>) mit Stecker
- tiefer Spannungsbereich, ab 2 V
- perfekt dimmbar – bis 0.5%
- Hybrid-Dimmtechnik: PWM 0.5-10%, AM 10-100%
- Flicker-free nach IEEE 1789
- Werkseinstellung: 120 mA

Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,5%
Dimmtechnik:	PWM + AM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	25
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	10 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	80 °C
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250 V dc
Bestromung SEC:	120 mA
Bestromung SEC:	150 mA
Bestromung SEC:	180 mA
Bestromung SEC:	200 mA
Bestromung SEC:	230 mA
Bestromung SEC:	260 mA
Bestromung SEC:	300 mA
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	2 V
Vorwärtsspannung (max):	42 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Länge:	100 mm
Breite:	52 mm
Höhe:	23 mm
Anschlusskabel SEC, Länge:	300 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0,35mm <sup>2</sup>
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	375