

Decken- und Wandaufbauleuchte Venta, Ø 600 mm, DALI

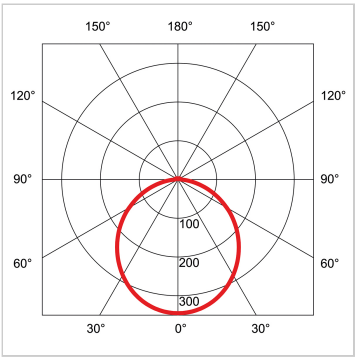

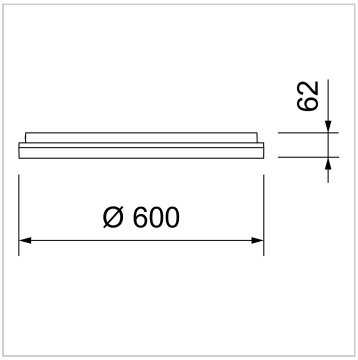

230V | CE | ⧈ | incl. ~ ⎓ | IK10 | IP44 | LED A↑G C

- flach, connected, homogen
- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- DC-tauglich (0 Hz)
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar

Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>5%
Dimmtechnik:	PWM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	4
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	3900 lm
Lichtstrom:	4100 lm
Lichtstrom:	4900 lm
Lichtstrom:	5100 lm
Systemleistung:	33 W
Systemleistung:	42 W
Lichtausbeute:	124 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	110° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 25
Photobiologische Sicherheit:	RG0
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80 B20
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP44
IK-Schutzklasse:	IK08
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Umgebungstemperatur (min):	-20
Umgebungstemperatur (max):	35
Material:	Polycarbonat
Material Diffusor direkt:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Einschaltstromspitze:	6.7A/100us
Aussendurchmesser:	600
Höhe:	62 mm
Anzahl pro B16-Sicherung:	42
Anzahl pro C16-Sicherung:	47