unex
lighting · made for you

VENTA

plat | efficace | connecté



La famille Venta
plat, efficace, connecté

Venta X
associe une répartition lumineuse **directe** et **indirecte**.

La lumière indirecte discrète crée en outre une ambiance chaleureuse dans la pièce.



Une **optique microprismatique** assure une diffusion directe à faible éblouissement – grâce à un **UGR ≤ 22**, les domaines d'application s'élargissent encore.

Venta
allie un **langage formel épuré** à une lumière homogène.

Grâce à son design circulaire tout en relief, le Venta s'intègre harmonieusement dans les environnements modernes et convient idéalement aux cages d'escalier et couloirs.



Rendement lumineux élevé jusqu'à
140 lm/W
CRI90


2 niveaux de puissance et températures de couleur
réglage simple et rapide



Compatible DC
pour une flexibilité d'utilisation accrue, p. ex. batterie centrale

AC
DC

Faible profondeur de montage



Entrée de câble arrière ou montage apparent




Montage ultra-simple au plafond et au mur

Un concept abouti dans les moindres détails

Fixer d'abord la plaque de base, puis accrocher le module lumineux en toute sécurité et le raccorder aisément. Grâce au connecteur enfichable et à la fermeture rotative, le montage est particulièrement rapide, confortable et sûr.

2 options de fixation
- avec 3 vis sur le bord
- avec 2 vis au centre (5 positions chacune)


3 entrées de câble
1. à l'arrière (câblage en série)
2. latérale pour montage apparent (câblage en série)
3. latérale pour montage apparent (câblage traversant)

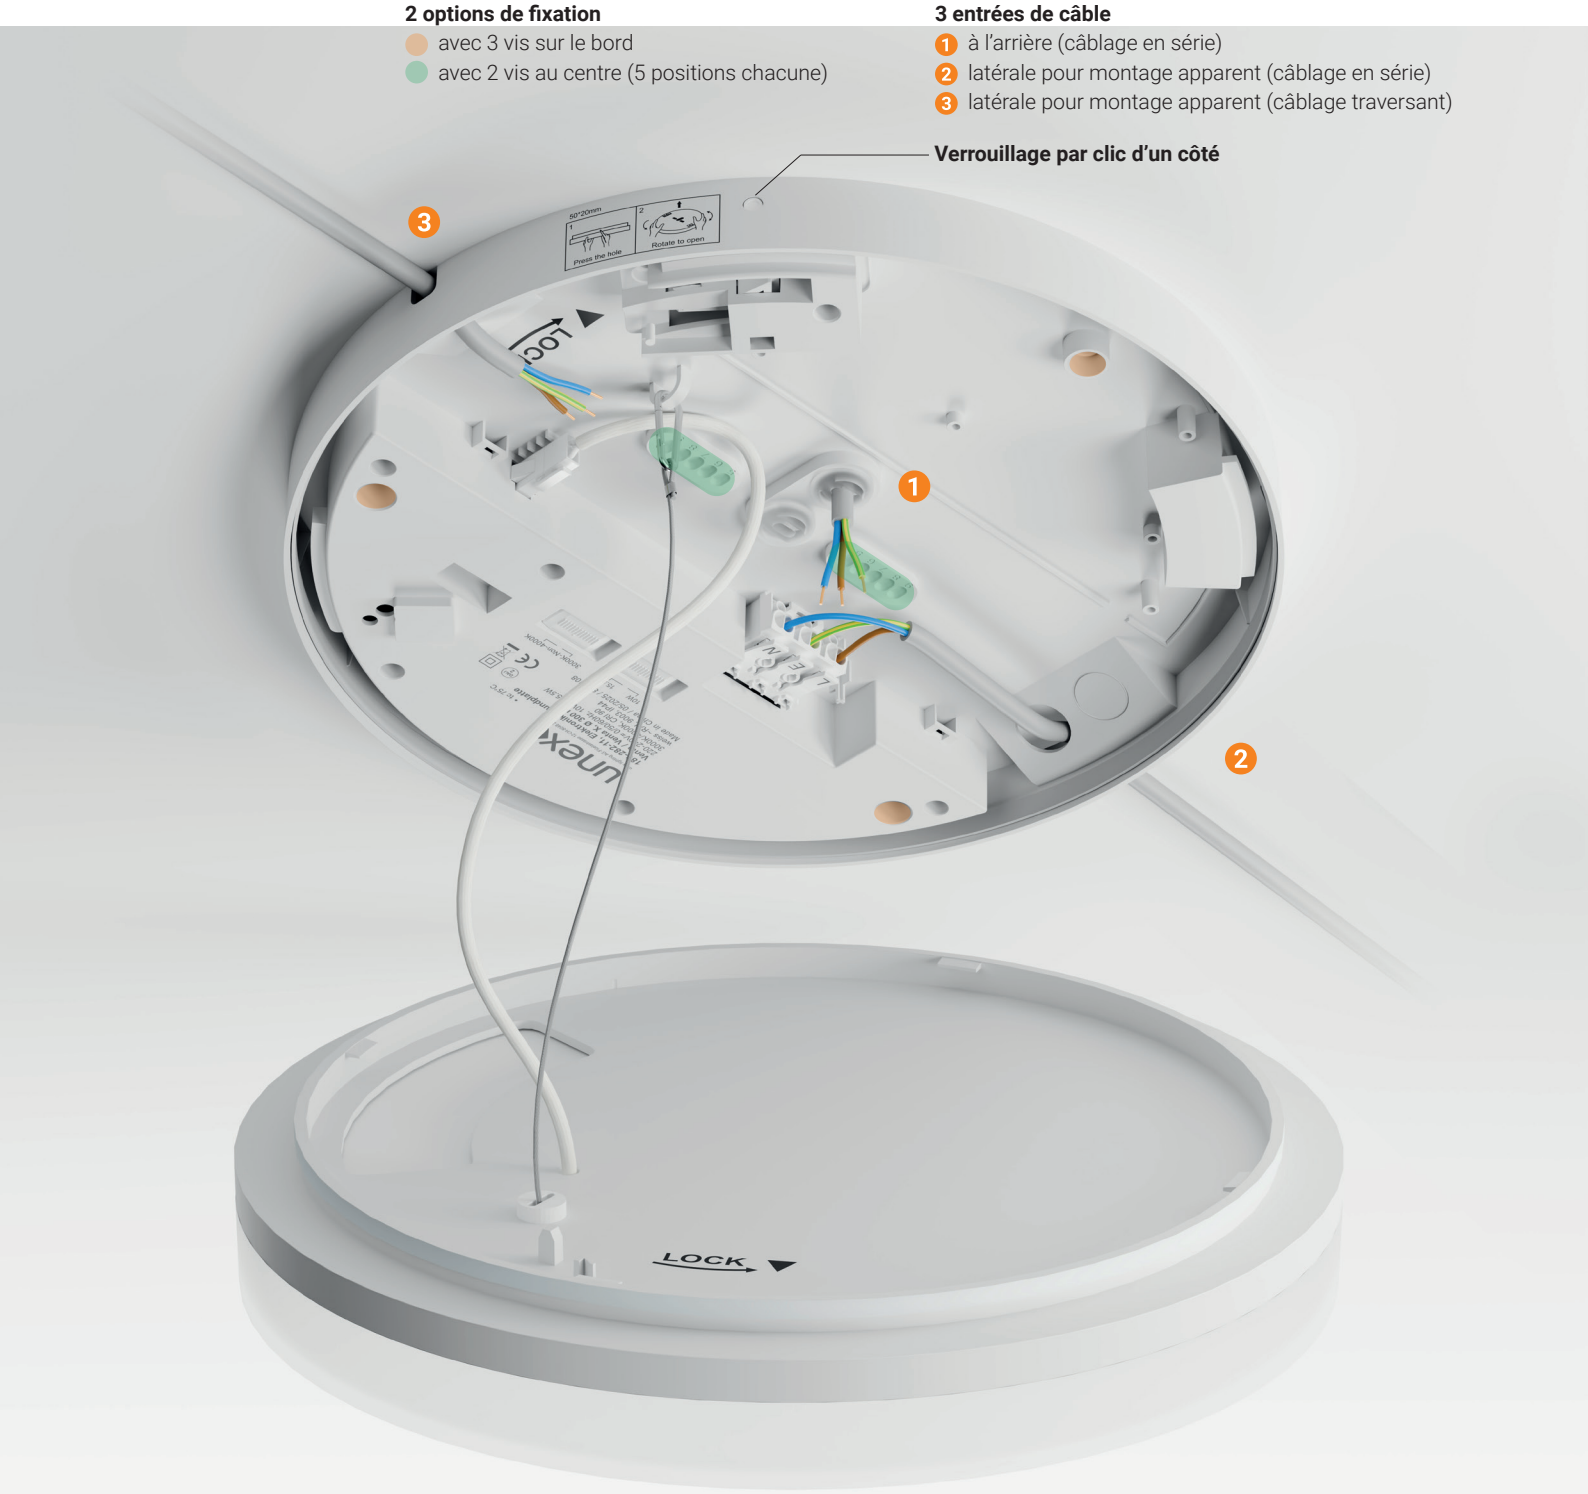



Baldaquin
blanc, suspension à câble incl., L : 2500 mm, câble blanc, borne à 5 pôles

N° d'art.	CHF
160-280-010	49.00

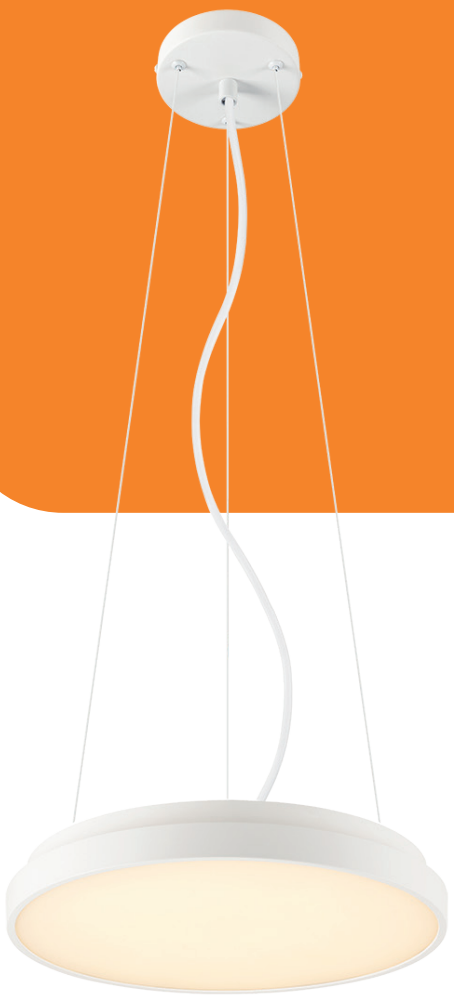

Venta va plus loin
en version suspendue

Grâce au baldaquin disponible en option, tous les modèles Venta se transforment en élégantes suspensions.

La bonne solution pour chaque exigence


Capteur HF

Technologie haute fréquence

Venta: 300, 400 mm
Venta X: 300, 400 mm

- Commande en fonction de la lumière du jour
- Détection de mouvement 2–9 m
- Angle de détection 140°
- Fonction corridor pour plus de sécurité
- Mise en réseau maître-esclave sans fil
- Reprise automatique des réglages
- Installation et mise en service simplifiées
- Toutes les tailles interconnectables

Mise en réseau maître-esclave sans fil

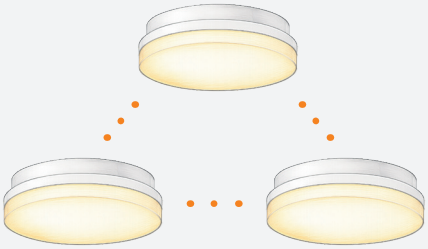



Télécommande (en option)
permet le réglage des fonctions du capteur et la commande de groupes


N° d'art.	CHF
160-280-00	49.00

Mode d'emploi télécommande

Capteur PIR

Technologie infrarouge passif

Venta: 300 mm

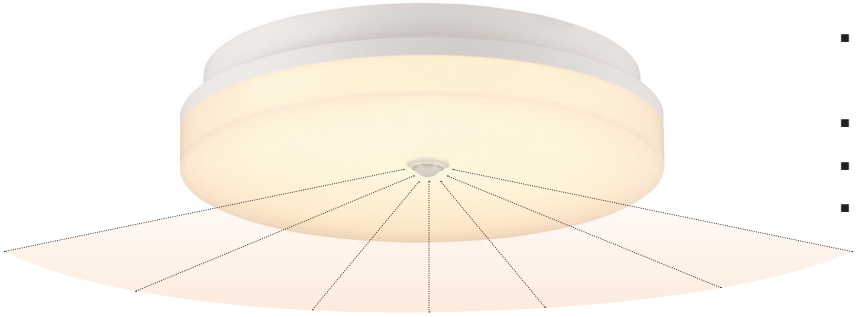

- Détecteur de mouvement PIR intégré
- Détection précise dans le champ de vision direct
- Commande automatique de l'éclairage
- Commande en fonction de la lumière du jour
- Plus de confort et d'efficacité énergétique

R.C

Découpage de phase

gradation simple

Venta: 250, 300, 400, 600 mm
Venta X: 300, 400 mm



- Gradable par variateur à découpage de phase
- Réglage continu de la luminosité
- Confort visuel élevé

DALI 2

Version DALI

pour une gestion intelligente de l'éclairage

Venta: 300, 400, 600 mm
Venta X: 300, 400 mm



- Compatible DALI-2
- Commande individuelle et de groupe
- Scènes lumineuses flexibles
- Intégration dans les systèmes de gestion de l'éclairage
- Régulation de l'éclairage économe en énergie

Version de secours

pour une sécurité maximale

Venta: 300, 400 mm
Venta X: 300, 400 mm



- Fonction d'éclairage de secours intégrée
- Jusqu'à 3 heures d'autonomie
- Orientation fiable en cas de panne de courant
- LED de contrôle pour l'affichage de l'état

Plus de confort d’utilisation
grâce aux luminaires en réseau




En **blanc** (~RAL 9003), le luminaire s’intègre harmonieusement dans tout environnement. Pour des accents marqués, il est également disponible en **noir** (~RAL 9005), selon la version.

Grâce à la fonction maître-esclave, les luminaires à capteur HF de différentes tailles peuvent être reliés en 1 à 8 groupes de 30 luminaires maximum chacun. Les réglages ne sont effectués qu'une seule fois et transmis automatiquement à tous les luminaires pour moins d'effort d'installation, une commande uniforme et un éclairage harmonieux.


Commande automatique de l'éclairage

Le capteur HF intégré commande l'éclairage en fonction des mouvements et de la lumière du jour. Portée de détection : 2–9 m, angle de détection : 140°.


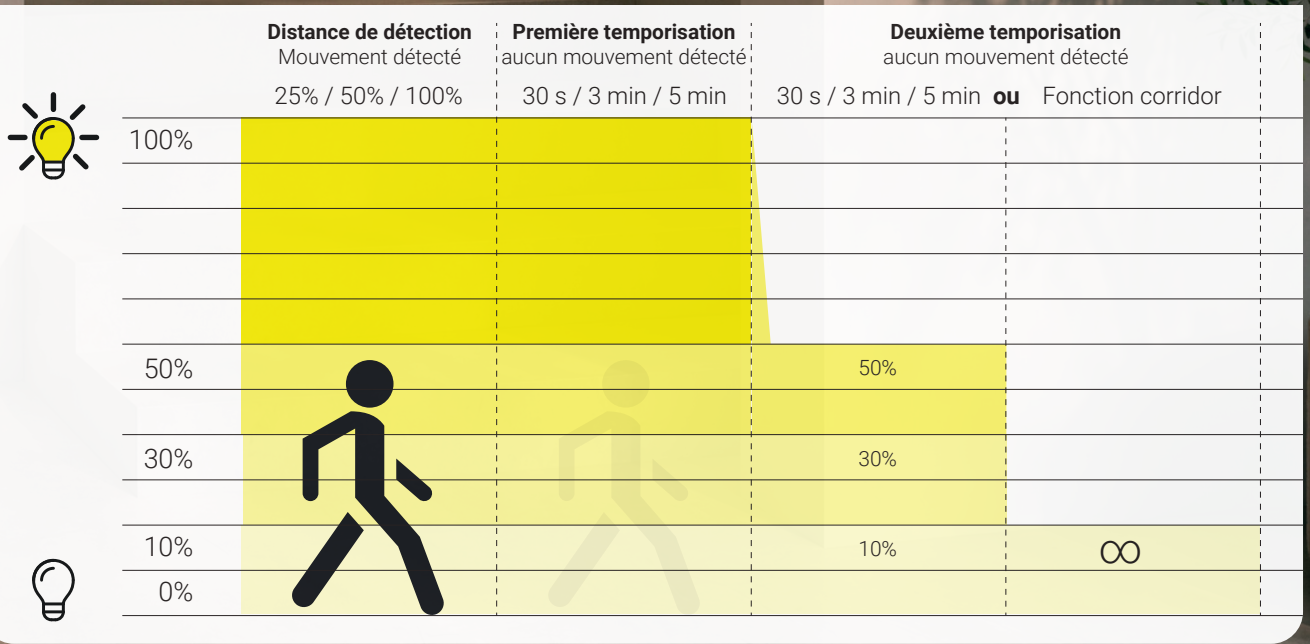


Venta X – la gamme

Répartition lumineuse indirecte/directe avec optique microprismatique pour une diffusion directe à faible éblouissement




incl. | 230V | IP44 | 90° | CRI 90 | CE | LED





	Flux lumineux	Puissance	Commande	Temp. couleur	Coul.	N° d'art.	CHF
 	1200/1300 lm 1800/1950 lm	10 W 15.5 W	R.C	3000/4000 K	○	160-291-70	119.00
			R.C	3000/4000 K	●	160-321-70	119.00
			DALI 2 PUSH DIM	3000/4000 K	○	160-292-70	159.00
			DALI 2 PUSH DIM	3000/4000 K	●	160-322-70	159.00
		10.5 W 16 W	HF	3000/4000 K	○	160-293-70	149.00
			HF	3000/4000 K	●	160-323-70	149.00
		11 W 16 W	R.C	3000/4000 K	○	160-294-70	199.00
			R.C	3000/4000 K	●	160-324-70	199.00
			HF	3000/4000 K	○	160-295-70	229.00
	2000/2150 lm 2800/3000 lm	16.5 W 23.5 W	R.C	3000/4000 K	○	160-296-71	169.00
			DALI 2 PUSH DIM	3000/4000 K	○	160-297-71	199.00
		17 W 24 W	HF	3000/4000 K	○	160-298-71	189.00
		18W 25 W	R.C	3000/4000 K	○	160-299-71	239.00

Durée de vie 50'000h L80 B20

Venta – la gamme

Le classique au design épuré pour un éclairage homogène



		Flux lumineux	Puissance	Commande	Temp. couleur	Coul.	N° d'art.	CHF
		1050/1100 lm 1250/1300 lm	8.5 W 10 W	R.C	3000/4000 K	○	160-280-70	89.00
Également disponible en **2700/3000 K** 		**2700/3000K** 1200/1250 lm 1800/1850 lm **3000/4000K** 1250/1350 lm 1850/2000 lm	10 W 15.5 W	R.C	2700/3000 K	○	160-281-710	119.00
				R.C	3000/4000 K	○	160-281-70	119.00
				R.C	3000/4000 K	●	160-311-70	119.00
				DALI 2 PUSH DIM	2700/3000 K	○	160-282-710	159.00
				DALI 2 PUSH DIM	3000/4000 K	○	160-282-70	159.00
				DALI 2 PUSH DIM	3000/4000 K	●	160-312-70	159.00
			10 W 15.5 W	PIR	3000/4000 K	○	160-279-700	149.00
			10.5 W 16 W	HF	2700/3000 K	○	160-283-710	149.00
				HF	3000/4000 K	○	160-283-70	149.00
				HF	3000/4000 K	●	160-313-70	149.00
			11 W 16 W	R.C	2700/3000 K	○	160-284-710	199.00
				R.C	3000/4000 K	○	160-284-70	199.00
				R.C	3000/4000 K	●	160-314-70	199.00
				HF	2700/3000 K	○	160-285-710	229.00
				HF	3000/4000 K	○	160-285-70	229.00
		2050/2200 lm 2950/3100 lm	16.5 W 23.5 W	R.C	3000/4000 K	○	160-286-70	169.00
				DALI 2 PUSH DIM	3000/4000 K	○	160-287-70	199.00
			17 W 24 W	HF	3000/4000 K	○	160-288-70	189.00
			18 W 25 W	R.C	3000/4000 K	○	160-289-70	239.00
		3900/4100 lm 4900/5100 lm	33 W 42 W	R.C	3000/4000 K	○	160-331-700	399.00
				DALI 2 PUSH DIM	3000/4000 K	○	160-332-700	449.00

Durée de vie 50'000h L80 B20

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com

Partenaire de distribution et compétence:

BDK Luminaires
Votre spécialiste en luminaires
Depuis 1988
Route de la Riaz 64
CH - 1544 Gletterens
www.bdk-luminaires.ch

LDK LED LINEAIRES
Professional Lighting
Route de l'Industrie 51 I CH-1564 Domdidier
Tél. +41 (0)26 667 92 67 I info@ldksarl.ch I **www.ldk.swiss**