


DATENBLATT ARTIKELNUMMER UD-999-045-741

Einbau-Downlight Concave, Bohrloch-Ø 68 mm, weiss, Phasenab.



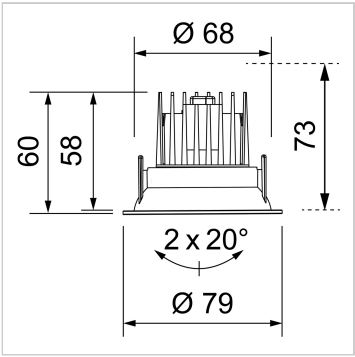

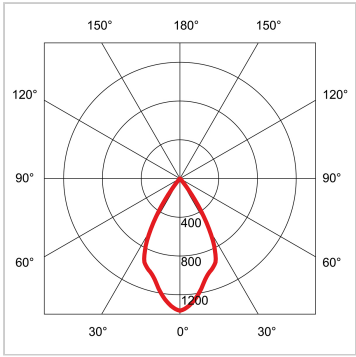

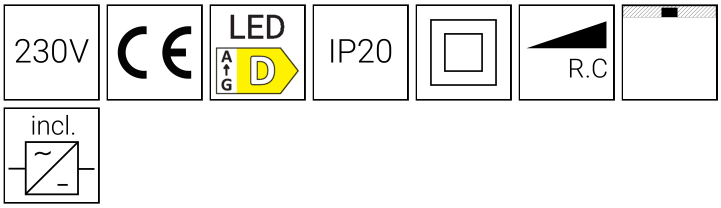

Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 30°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	860 lm
Systemleistung:	7.4 W
Leistung LED:	5.9 W
Lichtausbeute:	116 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	60°
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Bestromung SEC:	180 mA
Vorwärtsspannung (min):	30 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Aussendurchmesser:	79 mm
Bohrloch-Ø:	68 mm
Höhe:	60 mm
Einbautiefe 1:	58 mm
Einbautiefe 2:	73 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	150

- zurückversetzt für ein ruhiges Deckenbild
- Leuchtmittel wird eingeschraubt
- nur in Kombination mit RIDL Leuchtmittel
- mit steckbarem Anschlusskabel
- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- inkl. Schutzglas, klar
- weitere Ausführungen hinsichtlich Lumenpaket und Farbtemperatur erhältlich

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com