

CUTY MICRO 05

Ref.	7IA52305
Colección / Collection / Collection	Accessories. TOP
Descripción / Description / Description	Luminaria LED Ambiente LED Light Ambience Luminaire LED d'Ambience

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire


Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium			
Material Dif. / Dif. Material / Matériau Dif.	PC			
Colores / Colours / Couleurs	01 Negro / Black / Noir 03 Cuero / Antique / Cuir 12 Níquel Sat. / Sat. Nickel / Nickel Sat. 14 Cobre / Cooper / Cuivre 90 Blanco T. / T. White / Blanc T.			
Vatios / Watts / Watts	5W			
Lúmens / Lumens / Lumens	CCT	2700K	3000K	4000K
	Lm Final	345	375	396
	Lm Chip	605	626	670
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	38°			
IP	20			
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14			
On/Off	15.000			
T. ^a de Funcionamiento (Ta) / Working T. ^a (Ta) / T. ^a de Fonctionnement (Ta)	-			
H. ^a de Funcionamiento / Working H. / H. de Fonctionnement	-			
Peso / Weight / Poids	-			
Cantidad / Pieces / Quantité	-			

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	Tyf
Tipo / Type / Type	COB
L80B10	108.000 h
SDCM (Mac Adam)	3
EN62471	RG1
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	140 lm/W (2K), 145 lm/W (3K), 155 lm/W (4K)

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Input Voltage	PF	Warranty	mA	Flicker
7IA52305-G5M_	Trailing Edge Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	-	15	Freee

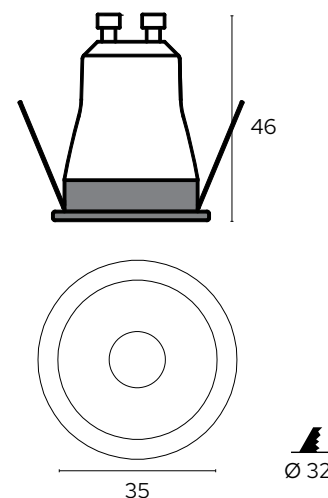

Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White
/ Blanc Technique



01 Negro / Black / Noir



03 Cuero / Antique / Cuir




12 Níquel Sat. / Sat. Nickel /
Nickel Sat.



14 Cobre / Cooper / Cuivre

Opciones / Options / Options


Emergency KIT



Acc. Honey



Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E (2700K, 3000K) y D (4000K).
This product contains a light source of energy efficiency class E (2700K, 3000K) and D (4000K).
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E (2700K, 3000K) et D (4000K).



Fuente de luz sustituible por el usuario final.
Light source replaceable by the end user.
Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur.

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)