


Einbau-Downlight Mira II, Bohrloch-Ø 100 mm, 3000 K, weiss



Ausrichtbarkeit:	dreh- und schwenkbar
Schwenkbar:	60°
Drehbar:	355°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	1400 lm
Leistung LED:	11.8 W
Lichtausbeute:	119 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	36° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	30 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Durchmesser:	112 mm
Bohrloch-Ø (max):	100 mm
Höhe:	88 mm
Einbautiefe 1:	85 mm
Einbautiefe 2:	100 mm
Seite (aktueller Katalog):	166

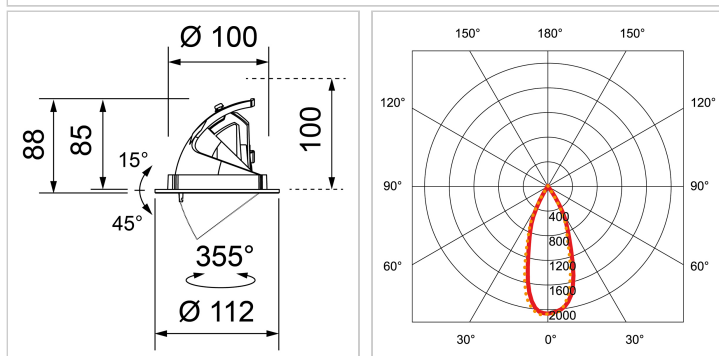

- 60° schwenkbar
- 355° drehbar
- einfache Leuchtenpositionierung
- geeignet für Beleuchtung von Wänden und Regalen
- hohe Lichtausbeute mit 119 lm/W
- hoher Lichtkomfort und Wirtschaftlichkeit
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 359, Frontring 920 896 409