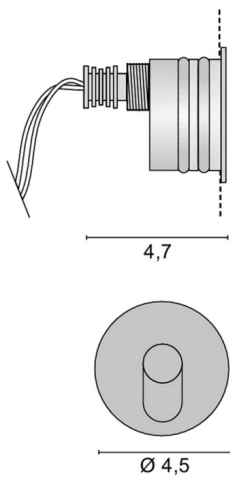










Code	6350	
Description	spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément	
Année de production	2008	
Typologie	mur en retrait	
Matériau	aluminium	
Émission de lumière	vivre	
Classe IP	40	
Finitions	.01	Blanc
	.02	Noir
	.45	Aluminium anodisé
Alimentation électrique	500mA - 2,9Vdc	
Données techniques	/W 1.5W (180 lm source) - 4000K - CRI>90 /WW 1.5W (162 lm source) - 3000K - CRI>90 /XW 1.5W (153 lm source) - 2700K - CRI>90	
DDCM	3	
Poids net	0,07 Kg	
	20 cm	
	3,80 cm	



ACCESSOIRES

 	<p>Boîtier en plastique mA 350 500</p>	<p>0217</p>	<p>0,03 Kg</p>
 	<p>Boîte + Plâtre perforé</p>	<p>0214</p>	<p>0,10 Kg</p>
	<p>Pilote 500mA 1-6 Spot mA500</p>	<p>0127</p>	<p>0,07 Kg</p>
	<p>Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 2-11 Spot mA 350 500</p>	<p>0141/DIM .DIM DIM</p>	<p>0,04 Kg</p>

ACCESSOIRES

Variateur DALI multi-puissance, 2-11 Spot
mA 350 500

0141/DALI
.DALI DALI

0,10 Kg



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1...10V, 1-21 Spot
mA 350 500

0145

0,21 Kg



Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot
mA 350 500

0145/DALI
.DIM 1-10V-PUSH
.1-10V 1-10V
.DALI DALI

0,21 Kg

