
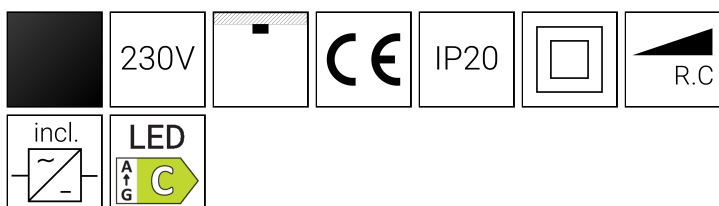
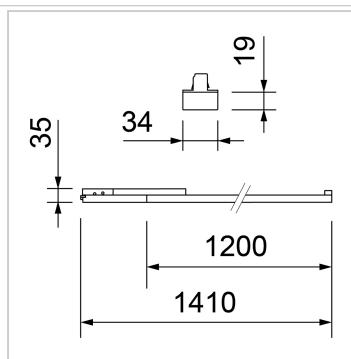


Stromschienen-Leuchte Straight One, 1200, schwarz

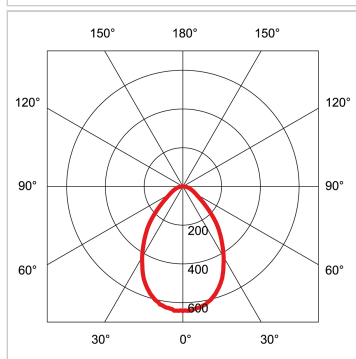

- klare und schöne Linie
- Unex One Adapter (1-Phasen)
- angenehmes Licht durch mikroprismatischer Diffusor
- UGR ≤ 25
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- geringe Aufbauhöhe
- Finish: strukturiert

Stromschienen-Adapter:	Unex One Adapter (1-P)
Stromschienen-System:	Unex One (1-Phasen)
Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	schwarz, strukturiert
RAL-Farbe:	9005
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	3000 lm, 3100 lm
Systemleistung:	27 W
Leistung LED:	24 W
Lichtausbeute:	115 lm/W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	70°
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	≤ 25
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80 B50
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	45 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250 Vdc
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (min):	33 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	30A/300us
Länge:	1410 mm
Breite:	34 mm
Höhe:	19 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	7
Anzahl pro B16-Sicherung:	9
Anzahl pro C13-Sicherung:	16
Anzahl pro C16-Sicherung:	19