

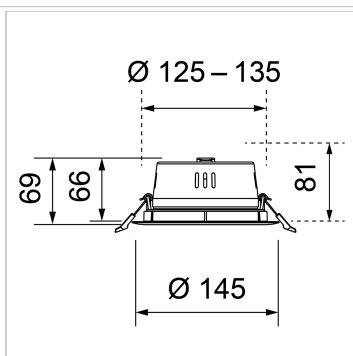


Einbau-Downlight Teco, Bohrloch-Ø 125-135 mm, Phasenab., weiss, Deko-Rand weiss, 1150 lm

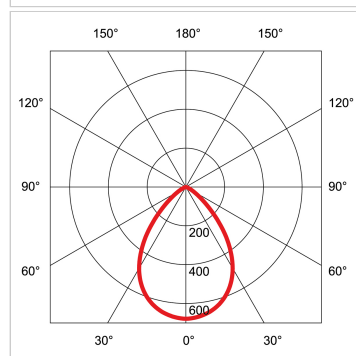

- hohe Lichtausbeute
- variables Lumenpaket
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- UGR <=22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 359, Frontring 920 896 429

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Farbe Deko-Ring:	weiss
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1100 lm
Lichtstrom:	1150 lm
Systemleistung:	9.7 W
Leistung LED:	7.8 W
Lichtausbeute:	119 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	80° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 22
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50'000h L80 B50
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Alu-Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Bestromung SEC:	260 mA
Vorwärtsspannung (min):	28 V
Vorwärtsspannung (max):	33 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Notlichtelement:	Optional erhältlich
Aussendurchmesser:	145
Bohrloch-Ø:	125-135 mm mm
Höhe:	69 mm
Einbautiefe 1:	66 mm
Einbautiefe 2:	81 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	158