




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE

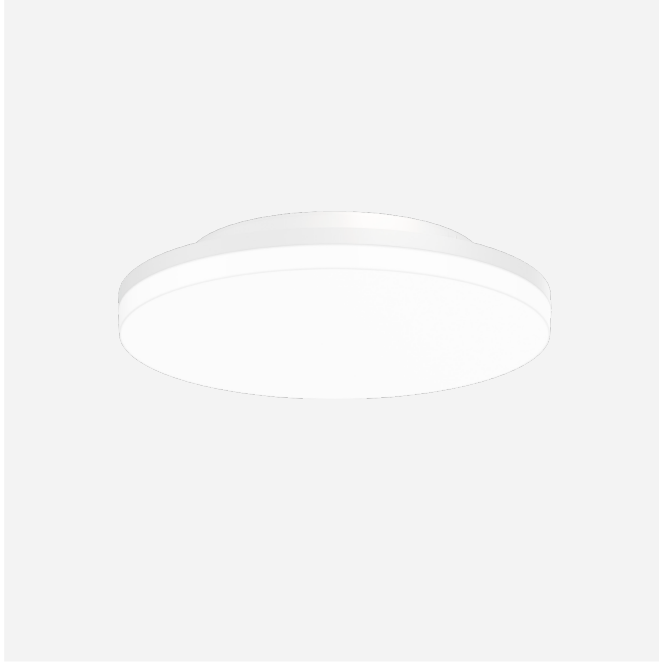

IP54



Plafonnier en saillie rond ; surface en Blanc mat ; PCB 3-step binning ; couleur de lumière 3000 K / 4000 K / 6000 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; avec sélecteur de température de couleur ; indice de protection IP54 ; Classe 1 ; driver inclus ; avec sélecteur de sortie ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



ø320

60

#### LUMINAIRE

Plafond  
Surface  
Blanc mat  
similar to RAL 9003 <sup>a</sup>  
IP54  
IK10  
Intérieur  
2760 lm

#### LED Module

3000 K / 4000 K / 6000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

#### Optique

Opal

#### Électrique


avec driver  
220 - 240 V  
système 20.0 W  
Classe 1

#### Physique

diamètre 320 mm  
hauteur 60 mm  
1.02 kg

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

#### DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



| OUTPUT SELECTION | KELVIN (K) | OUTPUT (lm) | POWER (W) |
|------------------|------------|-------------|-----------|
| low              | 3000       | 1270        | 11        |
|                  | 4000       | 1340        |           |
|                  | 6000       | 1450        |           |
| medium           | 3000       | 1810        | 15        |
|                  | 4000       | 1940        |           |
|                  | 6000       | 2050        |           |
| high             | 3000       | 2360        | 20        |
|                  | 4000       | 2640        |           |
|                  | 6000       | 2760        |           |