


## Konstantstrom-Treiber CC-P-350-018W

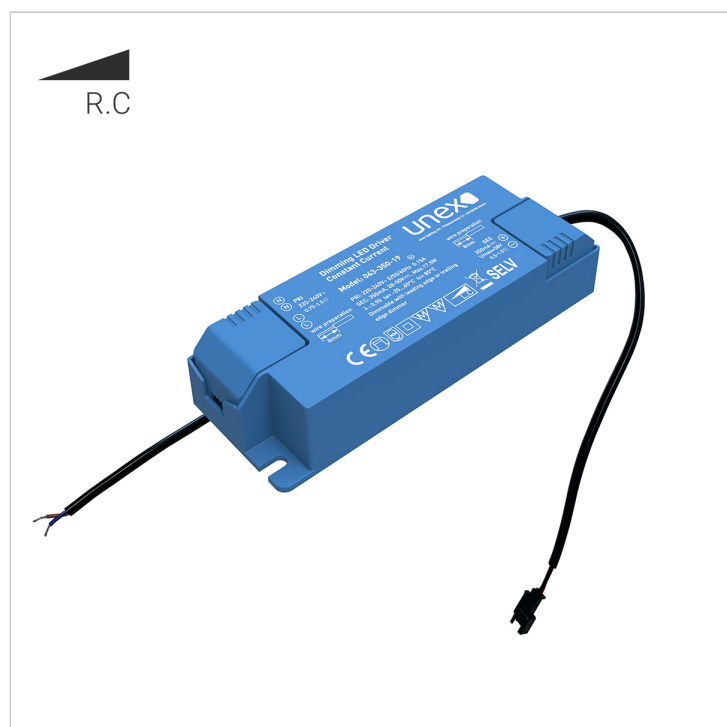

- mit Anschlusskabel PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.5 mm<sup>2</sup>) mit Stecker
- Serienverkabelung möglich
- DC tauglich
- Flicker-free

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Lichtsteuerung:                  | Phasenabschnitt         |
| Dimmbereich:                     | >5%                     |
| Dimmtechnik:                     | AM                      |
| Flickering:                      | Flicker-free            |
| Pst:                             | < 1                     |
| SVM:                             | < 0.4                   |
| Leistung Treiber:                | 17.5 W                  |
| Lebensdauer Treiber:             | 50000                   |
| Schutzklasse:                    | 2                       |
| IP-Schutzklasse:                 | IP20                    |
| Max. Gehäusetemperatur:          | 85 °C                   |
| Material:                        | Kunststoff              |
| Spannung PRI:                    | 220-240 V               |
| Frequenz PRI:                    | 0/50/60 Hz              |
| DC tauglich:                     | Ja                      |
| DC Spannungsbereich PRI:         | 176-250 Vdc             |
| Bestromung SEC:                  | 350 mA                  |
| Vorwärtsspannung (min):          | 28 V                    |
| Vorwärtsspannung (max):          | 50 V                    |
| Einschaltstromspitze:            | 5A/100us                |
| Länge:                           | 116 mm                  |
| Breite:                          | 41 mm                   |
| Höhe:                            | 25 mm                   |
| Anschlusskabel PRI, Typ:         | H03VVH2-F               |
| Anschlusskabel PRI, Länge:       | 150 mm                  |
| Anschlusskabel PRI, Querschnitt: | 2 x 0,75mm <sup>2</sup> |
| Anschlusskabel SEC, Typ:         | 1430                    |
| Anschlusskabel SEC, Länge:       | 300 mm                  |
| Anschlusskabel SEC, Querschnitt: | 2 x 0,5mm <sup>2</sup>  |
| Anzahl pro B13-Sicherung:        | 86                      |
| Anzahl pro B16-Sicherung:        | 107                     |
| Anzahl pro C13-Sicherung:        | 86                      |
| Anzahl pro C16-Sicherung:        | 107                     |
| Seite (aktueller Katalog):       | 447                     |