
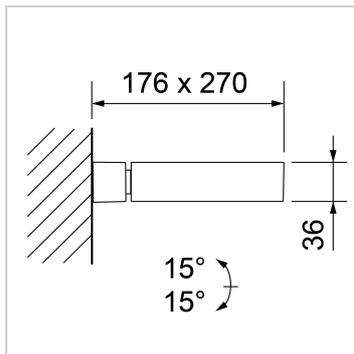


Wandaufbauleuchte Climb LED

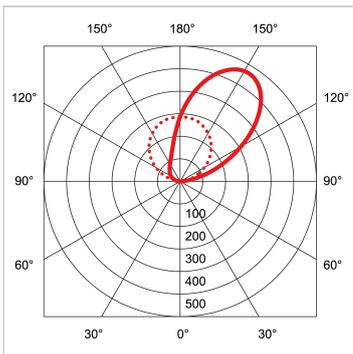

- klares Design
- asymmetrische Lichtverteilung (110° x 60°)
- 30° schwenkbar (2 x 15°)
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert
- DALI auf Anfrage

Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 15°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	2900 lm
Lichtstrom:	3000 lm
Systemleistung:	32.5 W
Lichtausbeute:	92 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	900 mA
Spannung SEC:	30-42 V dc
Vorwärtsspannung (min):	32 V
Vorwärtsspannung (max):	38 V
Einschaltstromspitze:	30A/500µs
Breite:	270 mm
Höhe:	36 mm
Tiefe:	176 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	7
Anzahl pro B16-Sicherung:	9
Anzahl pro C13-Sicherung:	16
Anzahl pro C16-Sicherung:	19
Seite (aktueller Katalog):	283