Wandaufbauleuchte Steep LED

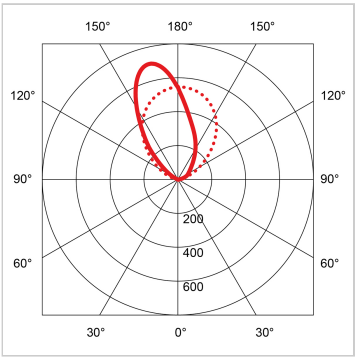

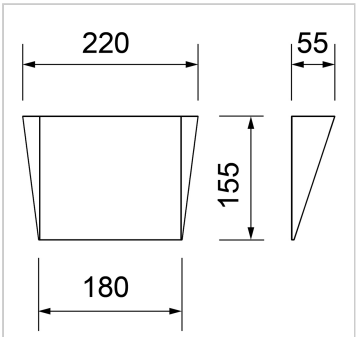

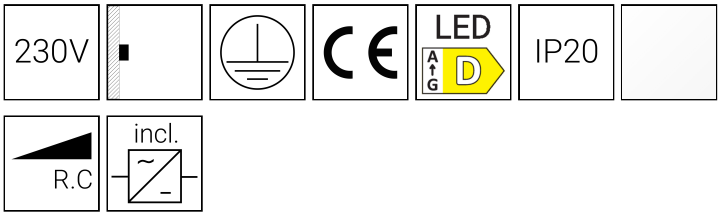

- Lichtaustritt nach oben oder unten, je nach Montageart
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- geringe Aufbauhöhe
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	430 lm
Systemleistung:	11 W
Leistung LED:	8.8 W
Lichtausbeute:	39 lm/W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	50 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	50 °C
Material:	Aluminium
Material Diffusor direkt:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Spannung SEC:	10-20 V dc
Vorwärtsspannung (min):	16 V
Vorwärtsspannung (max):	19 V
Einschaltstromspitze:	5A/100us
Breite:	220 mm
Höhe:	155 mm
Tiefe:	55 mm
Anzahl pro B16-Sicherung:	200
Anzahl pro C16-Sicherung:	200
Seite (aktueller Katalog):	279

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com