



Decken- und Wandaufbauleuchte Mero Rim LED

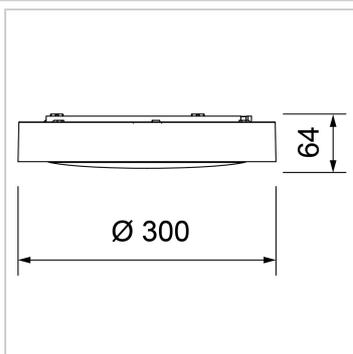

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	schwarz, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	9005
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1150 lm
Lichtstrom:	1200 lm
Systemleistung:	11 W
Leistung LED:	9 W
Lichtausbeute:	109 lm/W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
IK-Schutzklasse:	IK08
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	34 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Durchmesser:	300 mm
Höhe:	64 mm
Seite (aktueller Katalog):	365

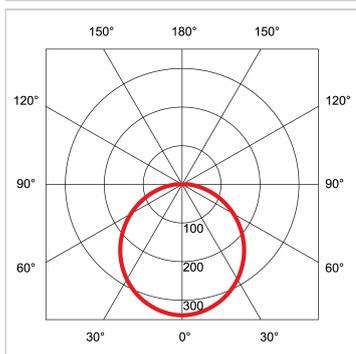

- Leuchte aus Alu-Druckguss
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 100 lm/W
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- Farbe: schwarz, ~RAL 9005
- Finish: pulverbeschichtet