
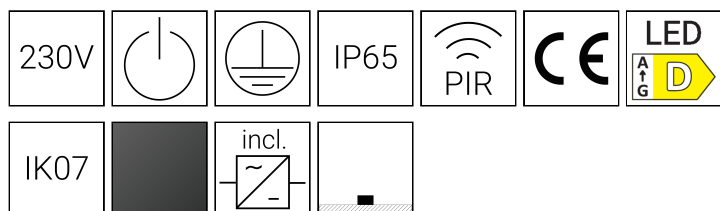


Pollerleuchte Twinergy, 1000 mm

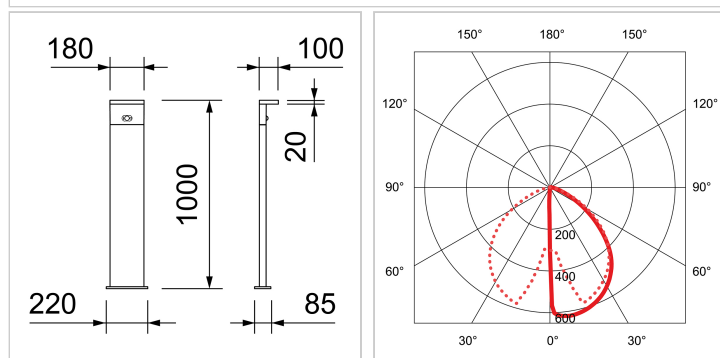

- Energiesparen ohne Kompromisse bei der Sicherheit – dank Hybrid-Technik
- die Leuchte wird mit Solarenergie betrieben
- bei vorhandenem Netzanschluss schaltet sie automatisch auf Netzstrom um, wenn die Solarenergie nicht ausreicht
- kein Lichtsmog, da kein Licht nach oben strahlt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- robuste Qualität aus Aluminium
- kompaktes, moderne Design
- ideal für Home und Living
- 3 Programme per Druckknopf an der Leuchte einstellbar
- Fällt das Umgebungslicht unter 30 Lux: Modus 1: Leuchte startet mit 60 Lumen, bei Bewegung 450 Lumen / Modus 2: Leuchte bleibt aus, bei Bewegung 450 Lumen / Modus 3: Dauerlicht mit 240 Lumen, Bewegungen werden ignoriert, bei über 50 Lux schaltet die Leuchte aus
- Serienverkabelung möglich

Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Sensor - Ein/Aus
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	430 lm
Lichtstrom:	450 lm
Systemleistung:	6.4 W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	90 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
IK-Schutzklasse:	IK07
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	450 mA
Vorwärtsspannung (min):	9 V
Vorwärtsspannung (max):	11 V
Einschaltstromspitze:	5.2 A / 96 Microsekunden
Einzelbatterie:	Li-ion 2*18650 7.4V 2600mAh
Sensor:	Helligkeitssensor
Sensor:	Bewegungssensor
Sensor-Technik:	PIR-Sensor
Breite:	220 mm
Höhe:	1000 mm
Tiefe:	126 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	150 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	3x1.0mm ²
Durchgangsverdrahtung:	Ja
Anzahl pro B13-Sicherung:	130
Anzahl pro B16-Sicherung:	160
Anzahl pro C13-Sicherung:	130
Anzahl pro C16-Sicherung:	160
Seite (aktueller Katalog):	352