


Deckeneinbauring Concave, Bohrloch-Ø 68 mm, schwarz



Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 20°
Farbe/Finish:	schwarz, matt
RAL-Farbe:	9004
Bemessungsleistung:	max. 13 W (LED)
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Durchmesser:	79 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Höhe:	29 mm
Einbautiefe 1:	26.5 mm
Seite (aktueller Katalog):	230

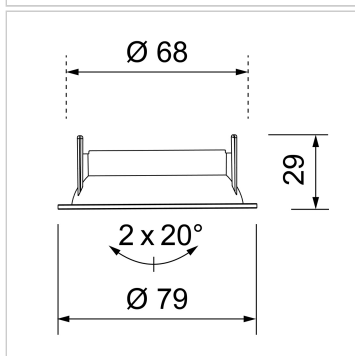

- zurückversetzt für ein ruhiges Deckenbild
- Leuchtmittel wird eingeschraubt
- nur in Kombination mit RIDL Leuchtmittel
- max. 13 W (LED)
- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser
(230V Version): Einbetoniergehäuse
920 858 319, Frontring 920 896 209
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser
(Treiber Version): Einbetoniergehäuse
920 858 329, Frontring 920 896 209