
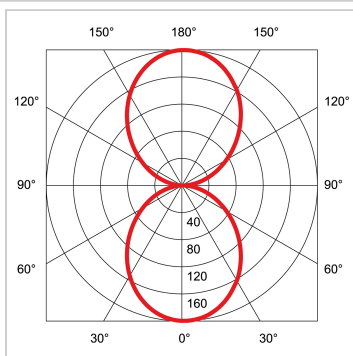


Wandaufbauleuchte Asimo LED, 4000 K

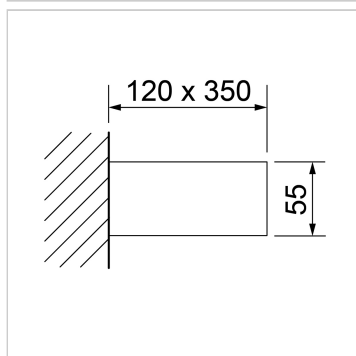

- schönes und flaches Design
- angenehmes Licht durch mikroprismatischer Diffusor
- asymmetrischer Lichtaustritt
- DALI 1 / PushDim
- einfache Montage
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: strukturiert

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 1 / PushDim
PushDim:	PushDim tauglich
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1850 lm
Systemleistung:	20 W
Farbtemperatur:	4000 K neutralweiss
CRI:	80
Anzahl Lichtquellen:	2
Anteil Direktlicht:	50 %
Anteil Indirektlicht:	50 %
UGR:	<= 22
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Einschaltstromspitze:	13.6A, 304 µs
Breite:	350 mm
Höhe:	55 mm
Tiefe:	120 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	23
Anzahl pro B16-Sicherung:	28
Anzahl pro C13-Sicherung:	38
Anzahl pro C16-Sicherung:	46
Seite (aktueller Katalog):	282