


Wandaufbauleuchte Asimo II, schwarz

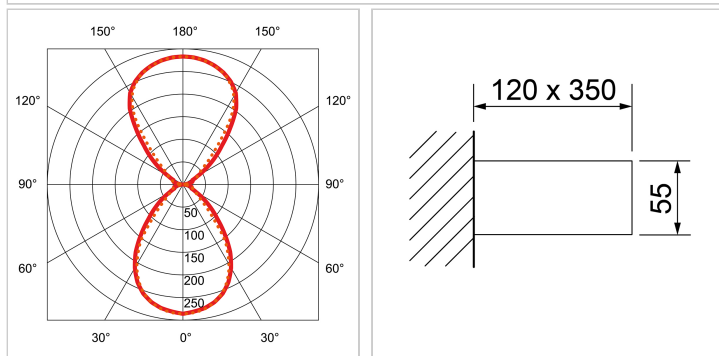

- schlankes, modernes Design mit strukturierter Oberfläche
- angenehmes Licht durch mikroprismatischer Diffusor
- asymmetrischer Lichtaustritt für gezielte Ausleuchtung
- effizient, mit bis zu 135 lm/W
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- einfache und schnelle Montage

Farbe/Finish:	schwarz, strukturiert
RAL-Farbe:	9005
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1570 lm
Lichtstrom:	1610 lm
Systemleistung:	13 W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	90
Anzahl Lichtquellen:	2
Anteil Direktlicht:	50 %
Anteil Indirektlicht:	50 %
UGR:	<= 22
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	350 mA
Einschaltstromspitze:	13.6A, 304 µs
Breite:	350 mm
Höhe:	55 mm
Tiefe:	120 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	23
Anzahl pro B16-Sicherung:	28
Anzahl pro C13-Sicherung:	38
Anzahl pro C16-Sicherung:	46
Seite (aktueller Katalog):	220