




SLICE CIRCLE III



BLANC


ARGENT

ANTHRACITE



ALIMENTATION	230Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	18W - 18/24W
KELVIN	3000K - 4000K - 3000/4000K
CRI	>80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Aluminium + Polycarbonate
OPTIQUE	Diffuseur 110°
GARANTIE	5 ans


OPTIONS

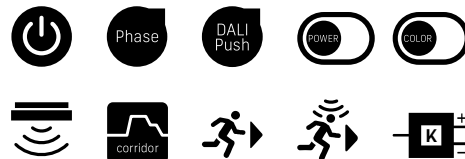

APPLICATIONS



ACCESSOIRES



SLICE CIRCLE III N Ø 270mm - 18/24W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
1800/2400lm - 3000/4000K blanc - dim. Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	158.00
1800/2400lm - 3000/4000K blanc - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	198.00
1800/2400lm - 3000/4000K blanc - Capteur	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	188.00
1800/2400lm - 3000/4000K blanc - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32063-271NOT	228.00
1800/2400lm - 3000/4000K argent - dim. Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	158.00
1800/2400lm - 3000/4000K argent - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	198.00
1800/2400lm - 3000/4000K argent - Capteur	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	188.00
1800/2400lm - 3000/4000K argent - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32063-270NOT	228.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthracite - dim. Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	158.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthracite - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	198.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthracite - Capteur	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	188.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthracite - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32063-272NOT	228.00



Boîtier encastré pratique avec découpe Ø 290mm pour tous les modèles SLICE CIRCLE III !

CONSEIL : La profondeur d'installation du luminaire peut être défini individuellement.

