

SLICE SQUARE II




BLANC

ARGENT

ANTHRACITE

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

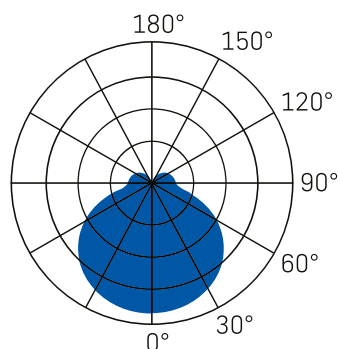

ALIMENTATION 240Vac 50Hz,
incl. convertisseur

PUISSANCE 10/15W

KELVIN 3000/4000K

CRI CRI >80


DURÉE DE VIE 50'000h/L70/B50

MATÉRIEL Aluminium + Polycarbonate (PC)

OPTIQUE Diffuseur (PC) opale 110°

GARANTIE 5 ans

OPTIONS

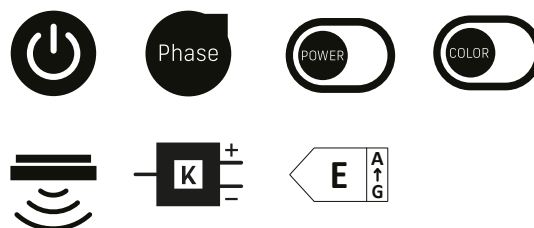

APPLICATIONS



* Application murale IP20



SLICE SQUARE II N
210 x 210mm – 10/15W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
1100/1700lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	88.00
1100/1700lm – 3000/4000K blanc – Capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K argent – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K argent – Capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthracite – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthracite – Capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	104.00