


Aufbau-Downlight Cilindro Outdoor LED, Ø 80 mm, 2700 K

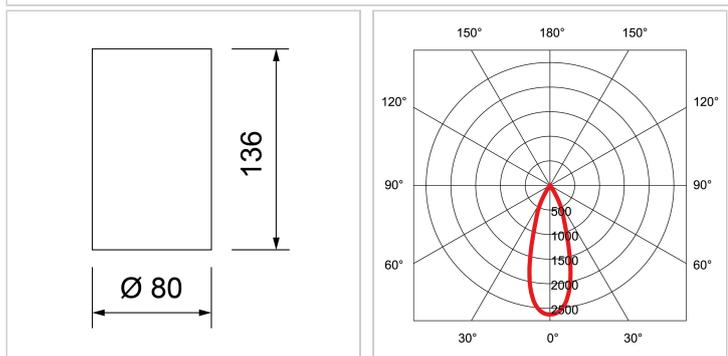

- ohne sichtbare Schrauben
- einfache Montage
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	anthrazit
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>1%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1550 lm
Systemleistung:	18.3 W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	36 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	450 mA
Spannung SEC:	21-42 V dc
Vorwärtsspannung (min):	36 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	5A/140us
Durchmesser:	80 mm
Höhe:	136 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	92
Anzahl pro B16-Sicherung:	114
Anzahl pro C13-Sicherung:	92
Anzahl pro C16-Sicherung:	114
Seite (aktueller Katalog):	363