

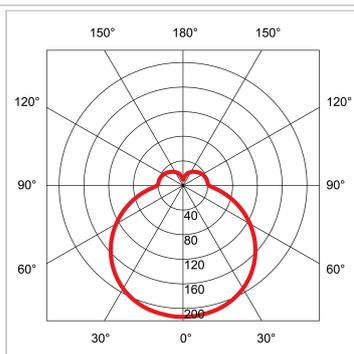


Decken- und Wandaufbauleuchte Crono II, Ø 400 mm, Sensor

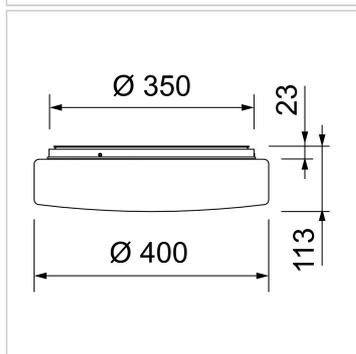

- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- hohe Lichtausbeute
- HF-Sensor mit individuell einstellbaren Funktionen
- Energie sparen dank Tageslichtpriorität
- Erkennungsweite: max. 6 m
- Korridor-Funktion

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Sensor - Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	2050 lm
Lichtstrom:	2150 lm
Systemleistung:	17.5 W
Lichtausbeute:	123 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	130 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
IK-Schutzklasse:	IK02
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Aluminium/PMMA
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	450 mA
Einschaltstromspitze:	15A/100us
Durchmesser:	400 mm
Höhe:	113 mm
Seite (aktueller Katalog):	269