



Code

6320

Description

spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément

Année de production

2007

Typologie

plafond encastré

Matériau

aluminium

Émission de lumière

vivre

Classe IP

40

Finitions

.01

Blanc

.32

Nickel satiné

Alimentation

350mA - 2,9Vdc

Données techniques

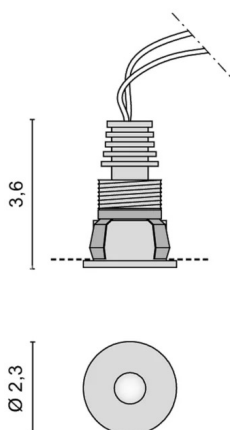
/W 1W (158 lm source) - 4000K - CRI>90**/WW** 1W (150 lm source) - 3000K - CRI>90**/XW** 1W (143 lm source) - 2700K - CRI>90

Poids net




0,02 Kg



2,00 cm



ACCESSOIRES

 	Boîtier en plastique mA 350 500	0215	0,01 Kg
 	Boîte + Plâtre perforé mA 350 500	0212	0,10 Kg
	350mA driver 1-6 Spot 350mA	0125	0,02 Kg
	Pilote 350mA 1-10 Spot mA350	0128	0,06 Kg

ACCESSOIRES



Variateur multi-pouvoirs PUSH - 1....10V, 5-14 Spot
mA 350 500

0141/DIM

0,04 Kg

.DIM  DIM

Variateur DALI multi-puissance, 4-14 Spot
mA 350 500

0141/DALI

0,10 Kg

.DALI  DALI

Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 1-21 Spot
mA 350 500

0145

0,21 Kg



Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot
mA 350 500

0145/DALI

0,21 Kg

.DIM  1-10V-PUSH**.1-10V**  1-10V**.DALI**  DALI