

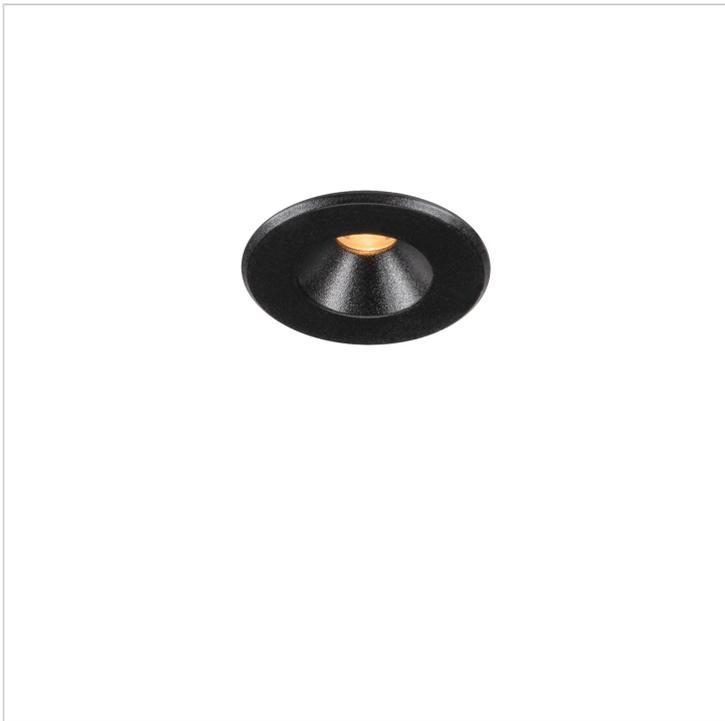


Einbau-Downlight Drop LED, Bohrloch-Ø 30 mm, schwarz, 20°

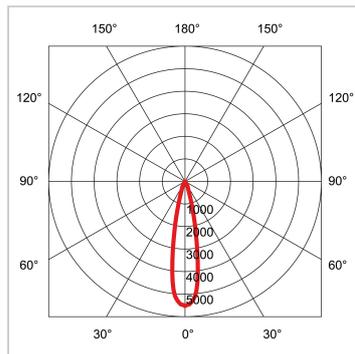

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	schwarz, matt
RAL-Farbe:	9005
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	125 lm
Leistung LED:	1.5 W
Lichtausbeute:	83 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	95
Farbkonsistenz SDCM:	5
Abstrahlwinkel:	20 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 19
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20/IP65
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	80 °C
Material:	Aluminium/Polycarbonat
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	2.6 V
Vorwärtsspannung (max):	3.6 V
Durchmesser:	35 mm
Bohrloch-Ø (max):	30 mm
Höhe:	22 mm
Einbautiefe 1:	19 mm
Einbautiefe 2:	19 mm
Seite (aktueller Katalog):	169

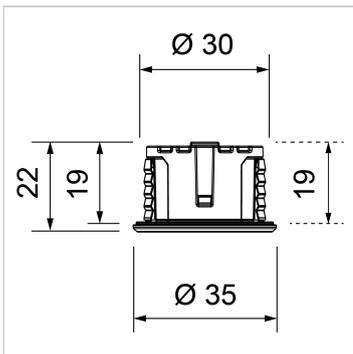

- hohe Leistung bei ultra-kompakten Abmessungen
- geringe Einbauhöhe von nur 19 mm
- IP65 von unten bei geschlossener Decke
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- für Einbau in Möbel geeignet
- kann auch im Aussenbereich eingesetzt werden