



Einbau-Downlight Drop LED, Bohrloch-Ø 50 mm, weiss, 40°

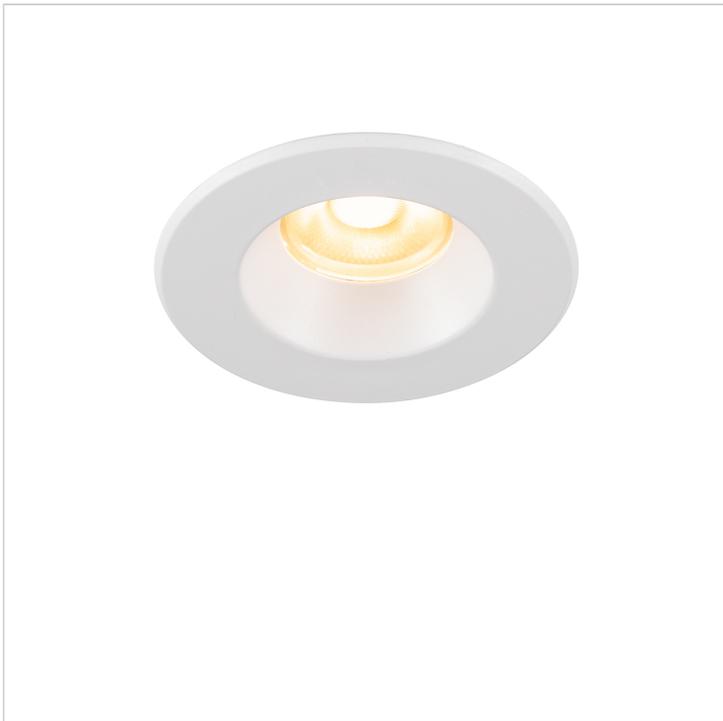

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	460 lm
Leistung LED:	4.3 W
Lichtausbeute:	107 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 19
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80 B50
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20/IP65
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	80 °C
Material:	Aluminium/Polycarbonat
Bestromung SEC:	260 mA
Vorwärtsspannung (min):	15 V
Vorwärtsspannung (max):	18 V
Durchmesser:	58 mm
Bohrloch-Ø (max):	50 mm
Höhe:	32 mm
Einbautiefe 1:	29 mm
Einbautiefe 2:	29 mm
Seite (aktueller Katalog):	169

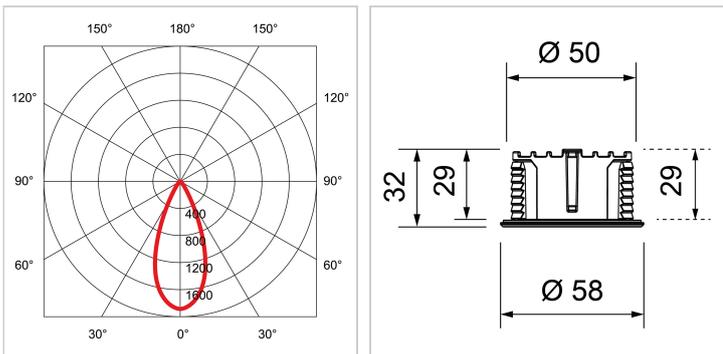

- hohe Leistung bei ultra-kompakten Abmessungen
- geringe Einbauhöhe von nur 29 mm
- IP65 von unten bei geschlossener Decke
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- für Einbau in Möbel geeignet
- kann auch im Aussenbereich eingesetzt werden