
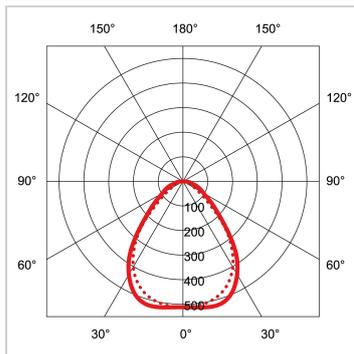


Deckeneinbauleuchte Flat LED, Modul 300, 3000 K, Phasenab.

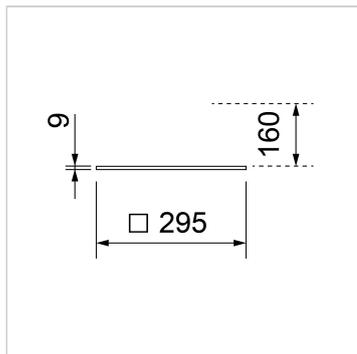

- homogene Ausleuchtung
- UGR ≤ 22 dank mikroprismatischem Plexiglas
- UGR ≤ 19 auf Anfrage
- Deckenausschnitt in Kombination mit Spannfeder-Set: 275 – 280 x 275 – 280 mm
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Ausrichtbarkeit: | starr |
| Farbe/Finish: | weiss, matt |
| RAL-Farbe: | 9016 |
| Treiber: | inkl. Treiber |
| Lichtsteuerung: | Phasenabschnitt |
| Dimmbereich: | >5% |
| Pst: | < 1 |
| SVM: | < 0.4 |
| Lichtstrom: | 1250 lm |
| Systemleistung: | 14 W |
| Leistung LED: | 12 W |
| Lichtausbeute: | 89 lm/W |
| Farbtemperatur: | 3000 K warmweiss |
| CRI: | 80 |
| Farbkonsistenz SDCM: | 4 |
| Abstrahlwinkel: | 80 ° |
| Anzahl Lichtquellen: | 1 |
| Anteil Direktlicht: | 100 % |
| UGR: | ≤ 22 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Lebensdauer LED: | 50000h L70 |
| Schutzklasse: | 2 |
| IP-Schutzklasse: | IP40 |
| Glühdrahtprüfung: | 650 °C |
| Max. Gehäusetemperatur: | 40 °C |
| Material: | Aluminium/PMMA |
| Spannung PRI: | 220-240 V |
| Frequenz PRI: | 50/60 Hz |
| Bestromung SEC: | 350 mA |
| Spannung SEC: | 28-56 V dc |
| Vorwärtsspannung (min): | 32 V |
| Vorwärtsspannung (max): | 36 V |
| Einschaltstromspitze: | 5A/300us |
| Notlichtelement: | Optional erhältlich |
| Länge: | 295 mm |
| Breite: | 295 mm |
| Höhe: | 9 mm |
| Einbautiefe 2: | 160 mm |
| Anschlusskabel SEC, Typ: | 2 x 0.5 mm ² |
| Anschlusskabel SEC, Länge: | 270 mm |
| Anschlusskabel SEC, Querschnitt: | 0.5 mm ² |
| Anzahl pro B13-Sicherung: | 46 |
| Anzahl pro B16-Sicherung: | 56 |
| Anzahl pro C13-Sicherung: | 96 |
| Anzahl pro C16-Sicherung: | 118 |
| Seite (aktueller Katalog): | 236 |