



## Deckeneinbauleuchte Flat Short LED, 3000 K, Phasenab.

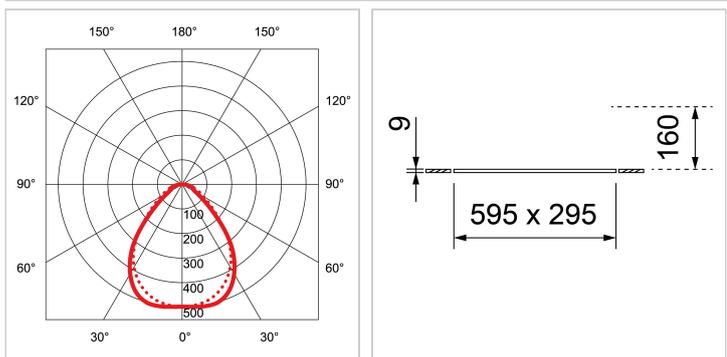

- homogene Ausleuchtung
- UGR  $\leq 19$  dank mikroprismatischem Plexiglas
- für Einbau in Deckensysteme geeignet
- Deckenausschnitt in Kombination mit Spannfeder-Set: 270 – 280 x 570 – 580 mm
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1900 lm
Systemleistung:	19.5 W
Leistung LED:	16.5 W
Lichtausbeute:	97 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	80 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	$\leq 19$
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP40
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Spannung SEC:	20-44 V dc
Vorwärtsspannung (min):	32 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	15A/300us
Notlichtelement:	Optional erhältlich
Länge:	595 mm
Breite:	295 mm
Höhe:	9 mm
Einbautiefe 1:	9 mm
Einbautiefe 2:	160 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	15
Anzahl pro B16-Sicherung:	18
Anzahl pro C13-Sicherung:	32
Anzahl pro C16-Sicherung:	39
Seite (aktueller Katalog):	240