




Code	1608	
Description	suspension en aluminium étiré ; rosette avec conducteur intégré à commander séparément	
Année de production	2023	
Typologie	suspension	
Matériau	aluminium/polycarbonate	
Émission de lumière	très répandu	
Classe IP	40	
Finitions	.01	Blanc
	.02	Noir
	.25	Or satiné
	.31	Chromé
Allimentation	24Vdc	
Données techniques	/W 43.2W (5420 lm source) - 4000K - CRI>90	
	/WW 43.2W (4848 lm source) - 3000K - CRI>90	
	/XW 43.2W (4536 lm source) - 2700K - CRI>90	
Classe énergétique	F	
Poids net	0,30 Kg	




ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

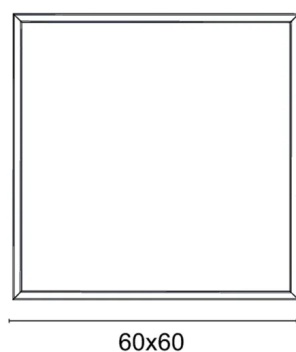

rosace carrée avec pilote intégré 24V 60W

0993/60 0,60 kg


- .01**  Blanc
.02  Noir



rosace ronde avec pilote intégré 24V 60W

0990/60 0,70 kg


- .01**  Blanc
.02  Noir
.85  Argent peint
.86  Or peint
.87  Cuivre peint
.88  Bronze peint



rosace simple pour suspension basse tension

E1001 0,13 kg

- .01**  Blanc
.02  Noir



rosette double pour suspension basse tension

E1003 0,25 kg

- .01**  Blanc
.02  Noir