




**BETRIEBSANLEITUNG FÜR
BALKENLEUCHTE
Line II, Sensor**

**OPERATING MANUAL FOR
BATTEN LIGHT
Line II, Sensor**

**MODE D'EMPLOI POUR
LAMPE FAISCEAU
Line II, Sensor**

**ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER
LAMPADA FASCIO
Line II, Sensor**

185-032-40, 1200 mm
185-042-40, 1500 mm

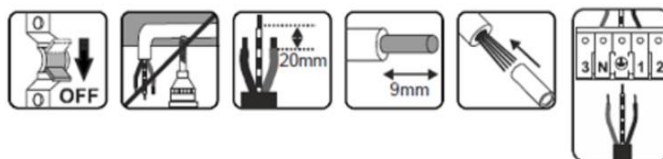

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als nicht „bestimmungsgemäss“.

Achtung! Während der Verdrahtung und Installation der Leuchten und Versorgungsgeräte immer spannungslos arbeiten. Nichtbeachten kann zur Zerstörung der LED-Module führen. **Bei Defekt zurück an Hersteller.** Montageanleitung muss aufbewahrt werden. Technische Änderungen vorbehalten.

FR Le montage et la mise en service ne peuvent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé (installateur électrique). Le luminaire sert uniquement à éclairer et doit être installé conformément aux dispositions d'édification. Une autre utilisation ou intégration est considérée comme «non conforme aux dispositions».

Attention! Toujours travailler hors tension lors du câblage et de l'installation des luminaires et unités d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la destruction des modules à LED. **Retourner au fabricant en cas de défaut.** L'instruction de montage doit être conservée. Sous réserve de modifications.

IT Montaggio e messa in funzione possono essere effettuati solo da personale specializzato autorizzato (elettroinstallatori). Il proiettore serve esclusivamente a scopo di illuminazione e deve essere installato secondo le disposizioni di montaggio. Un altro utilizzo o un'altra modalità di incasso sono considerati "non conformi".





Attenzione! Lavorare sempre in assenza di tensione mentre si cablano e si installano gli apparecchi e le unità di alimentazione. In caso contrario i moduli LED possono andare distrutti! **In caso di guasto rispedire il proiettore al produttore.** Le istruzioni di montaggio devono essere conservate. I dati tecnici possono subire modifiche senza preavviso.

EN Installation and commissioning may only be carried out by authorised technical personnel (electrical fitters). The luminaire is designed solely for lighting and is to be installed according to the installation instructions. Any other use or any other installation is considered to be improper.




Caution! Make sure that the luminaires and power supply units are always disconnected from the main supply during wiring and installation work. Otherwise, the LED modules may be destroyed. **Return to manufacturer if defects are found.** Assembly instructions must be kept. Subject to technical change without notice.




Technische Änderungen vorbehalten / Les détails techniques sont sujet à des changements.
Modifiche tecniche riservate / Technical Details are subject to change.
28.03.2024 © unex lighting AG / Flüelastrasse 12 / 8048 Zürich



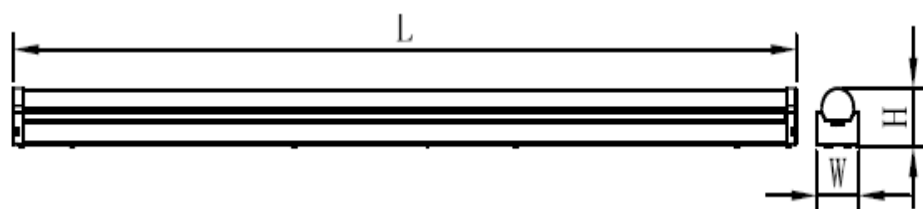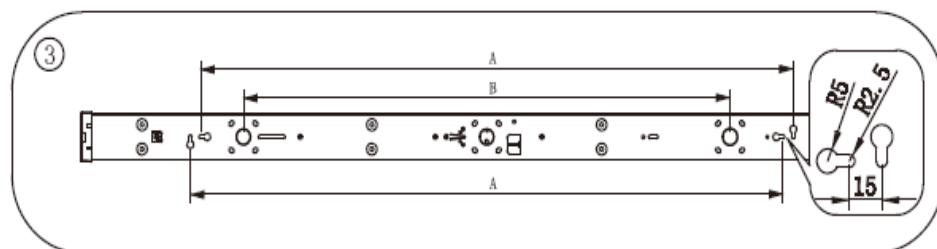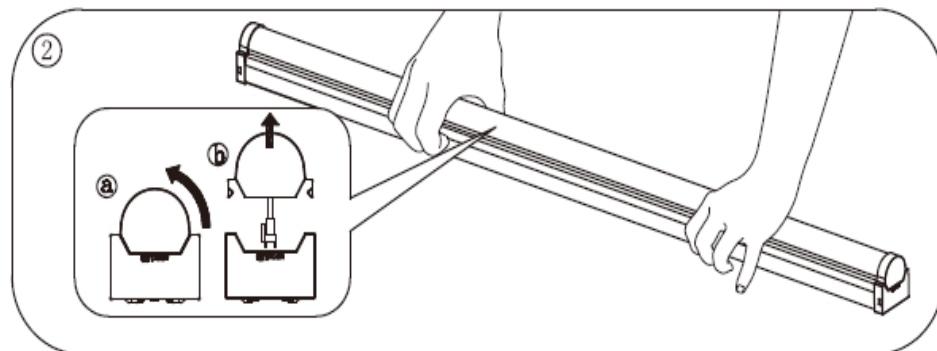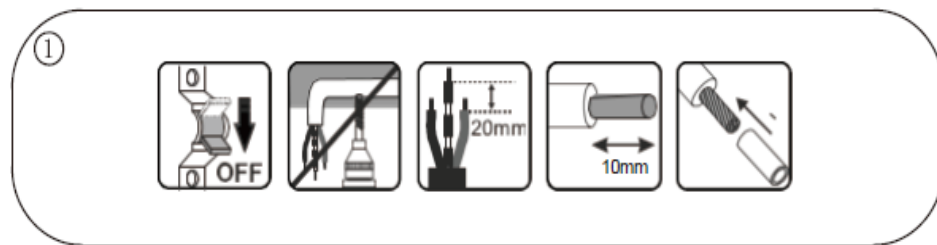

Type	L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)
185-032-40	1200	65	74	877	720
185-042-40	1500	65	74	1067	920

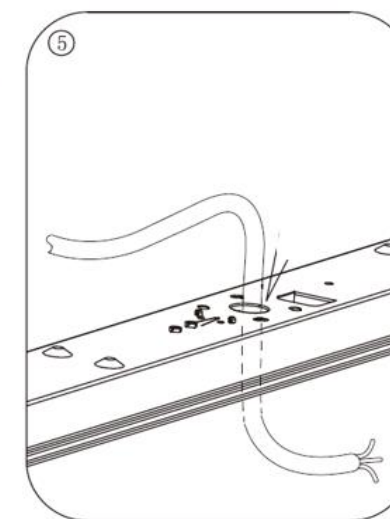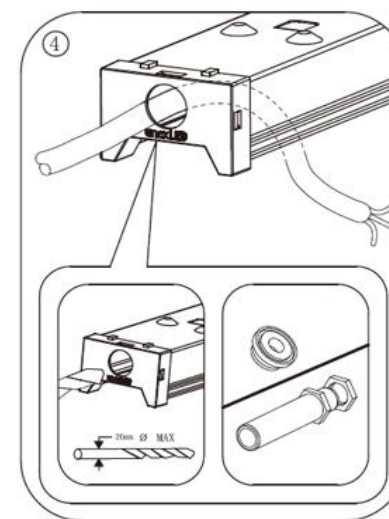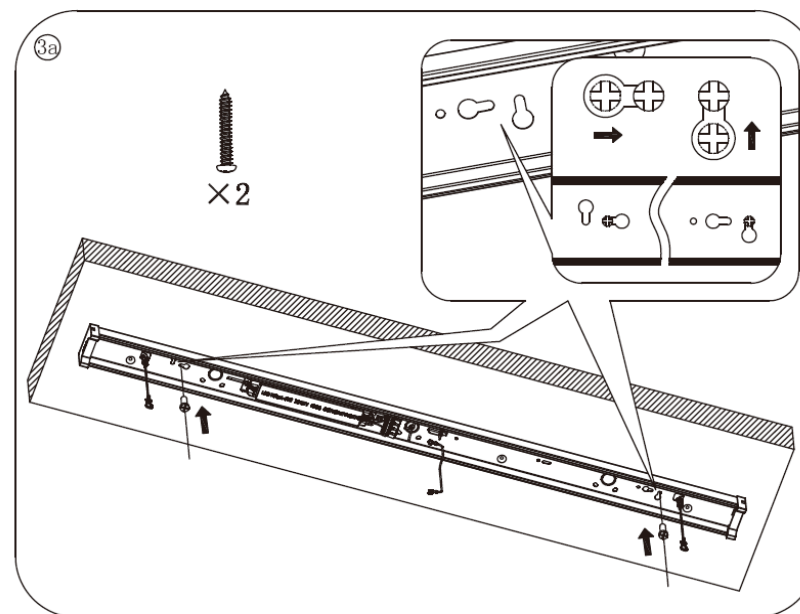

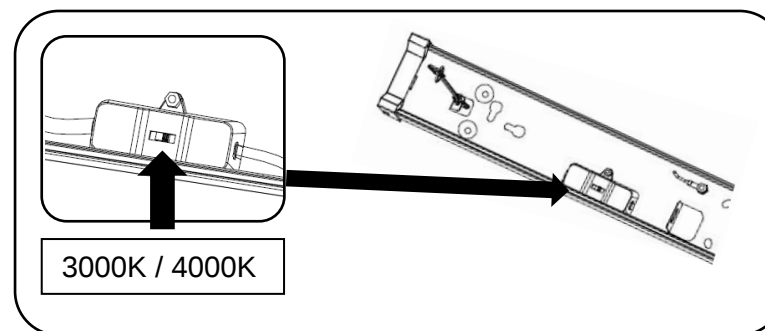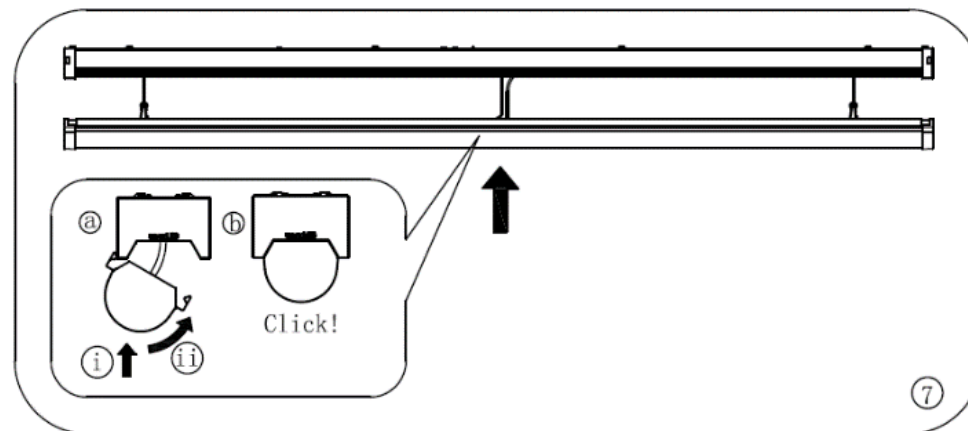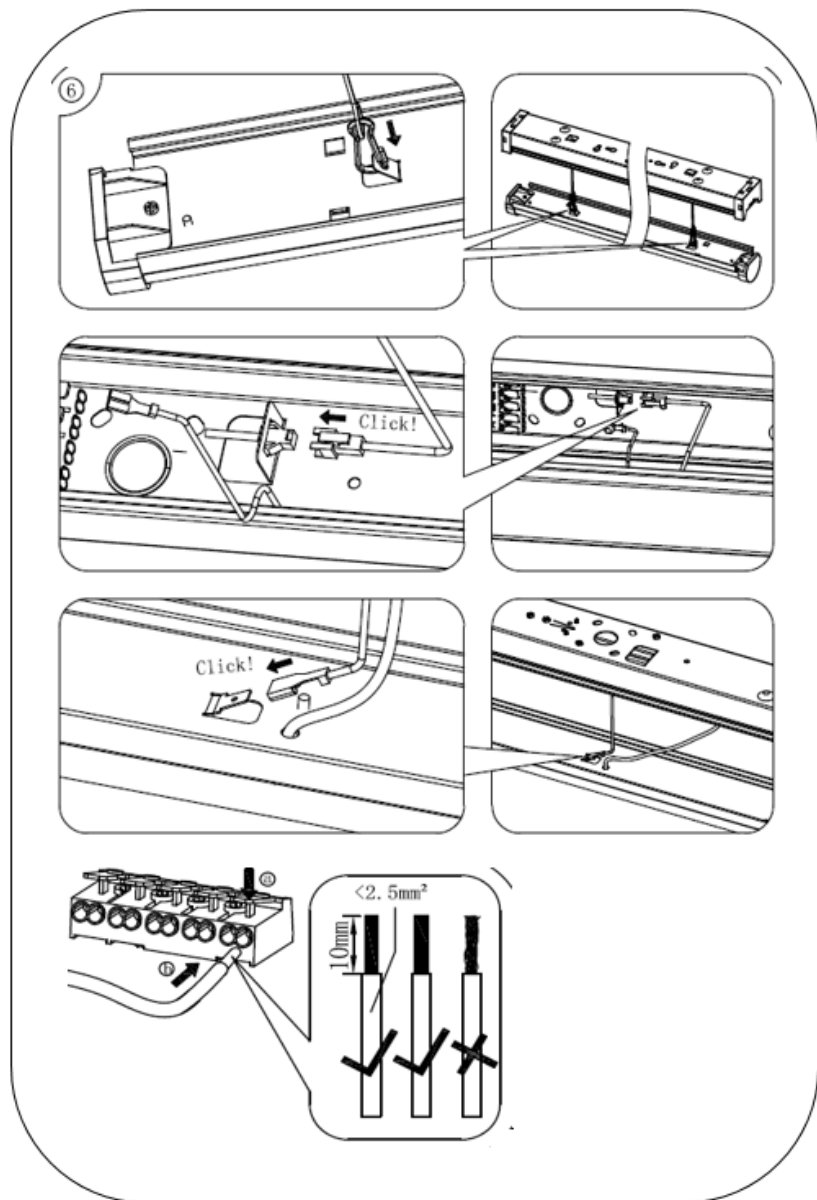

I out	P (L = 1200 mm)	P (L = 1500 mm)	1	2
200 mA	12.2 W	18 W	ON	ON
250 mA	15.2 W	21 W	-	ON
300 mA	18 W	26.5 W	ON	-
350 mA	21 W	31 W	-	-

Erfassungsbereich / detection area

	1	
I	ON	100%
II	-	50%



Haltezeit / hold time

	2	3	
I	ON	ON	5S
II	ON	-	5min
III	-	ON	10min
IV	-	-	30min

Tageslichtsensor / daylight sensor

	4	5	ON	OFF
I	ON	ON	30Lux	150Lux
II	ON	-	50Lux	150Lux
III	-	ON	100Lux	200Lux
IV	-	-	Disable	Disable

Bereitschaftszeit / stand-by period

	6	7	
I	ON	ON	5min
II	ON	-	15min
III	-	ON	30min
IV	-	-	+∞

Tageslichtpriorität bei Einstellung auf "+∞" daylight priority when setting to "+∞"


Dimmstufe bei Bereitschaftszeit / Stand-by Dim Level

	8	
I	ON	30%
II	-	10%

2-stufige Dimmfunktion

Bereitschaftszeit "+∞"

Tageslichtsensor ist auf "Deaktivieren"
andere Sensor Parameter nach Bedarf




Dimmstufe bei Bereitschaftszeit
Stand-by Dim Level
10 % / 30 %


2-step dimming function

Stand-by period "+∞"

Daylight sensor is set to "Disable"
Other sensor parameters as required.



Bewegung
Motion
100 %




Dimmstufe bei Bereitschaftszeit
Stand-by Dim Level
10 % / 30 %


Tageslichtpriorität

Bereitschaftszeit "+∞"


Tageslichtsensor "30/50/100lux"
andere Sensor Parameter nach Bedarf




Tageslicht > / Daylight >
"30lux/50lux/100lux"
Licht Aus / Light Off




Tageslicht < / Daylight <
"30lux/50lux/100lux"
10 % / 30 %



Bewegung
Motion
100 %



Tageslicht < / Daylight <
"30lux/50lux/100lux"
10 % / 30 %



Tageslicht > / Daylight >
"150lux/200lux"
Licht Aus / Light Off

DE | Reinigung und Pflege

Reinigung nur mit trockenem oder feuchtem Mikrofasertuch.

FR | Nettoyage et entretien

Nettoyage seulement avec chiffon microfibre sec ou humide.

IT | Cura e pulizia

Pulire solo con un panno in microfibra asciutto o umido.

EN | Cleaning and care

Only use dry or moist microfiber cloth for cleaning.

185-032-40, 185-042-40**Lichtquelle**

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Source lumineuse


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique C.

Sorgente luminosa

La sorgente luminosa di questa lampada può essere sostituita esclusivamente dal produttore, da un tecnico da lui incaricato o da una persona qualificata equiparabile.
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica C.

Light Source

The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer, an authorized service technician or a comparable qualified person.
This product contains a light source of the energy efficiency class C.



DE - Lichtquelle ist nur durch eine Fachkraft austauschbar. Das Betriebsgerät ist nur durch eine Fachkraft austauschbar.

EN - The light source is only replaceable by a professional. The separate control unit is only replaceable by a professional.

FR - La source lumineuse peut uniquement être remplacée par un spécialiste. L'auxiliaire de commande peut uniquement être remplacé par un spécialiste.

IT - La sorgente luminosa può essere sostituita solo da personale autorizzato. Il dispositivo di alimentazione può essere sostituito solo da personale autorizzato.

Technische Änderungen vorbehalten / Les détails techniques sont sujet à des changements.

Modifiche tecniche riservate / Technical Details are subject to change.

28.03.2024 © unex lighting AG / Flüelastrasse 12 / 8048 Zürich