


Aufbau-Downlight Modern II LED, Ø 99 mm, schwarz, Deko-Rand champagner

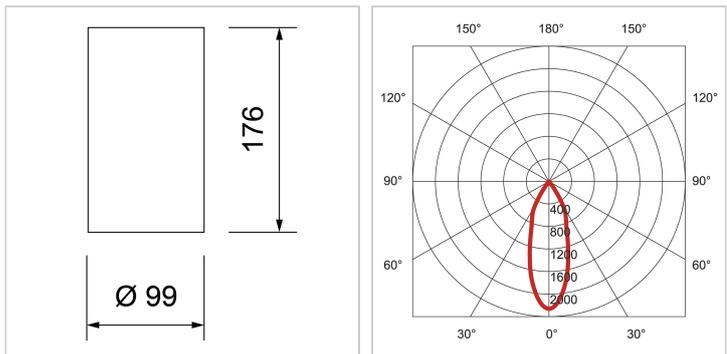

- Deko-Rand in 5 Farben erhältlich, passend für jedes Interior
- formschönes und modernes Design
- ohne sichtbare Schrauben
- Leuchte aus Aluminium
- Treiber integriert

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	schwarz, strukturiert
RAL-Farbe:	9004
Farbe Deko-Ring:	champagner
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 / PushDim
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>5%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	2500 lm
Systemleistung:	28.5 W
Leistung LED:	25 W
Lichtausbeute:	88 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	36 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 19
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	54 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	700 mA
Spannung SEC:	30-42 V dc
Vorwärtsspannung (min):	31 V
Vorwärtsspannung (max):	37 V
Einschaltstromspitze:	30A/25us
Durchmesser:	99 mm
Höhe:	176 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	25
Anzahl pro B16-Sicherung:	30
Anzahl pro C13-Sicherung:	25
Anzahl pro C16-Sicherung:	30
Seite (aktueller Katalog):	235