


NEWTON RECESSED

Design U.T. EgoLuce



Code	6328	
Description	spot encastré orientable et escamotable avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément	
Année de production	2017	
Typologie	plafond encastré	
Matériau	aluminium	
Émission de lumière	vivre	
Classe IP	20	
Finitions	.01	Blanc
	.02	Noir
Alimentation électrique	500mA - 17,5Vdc	
Données techniques	/W 8.7W 1016 lm (1223 lm source) - 4000K - CRI>90	
	/WW 8.7W 960 lm (1156 lm source) - 3000K - CRI>90	
	/XW 8.7W 918 lm (1106 lm source) - 2700K - CRI>90	
DDCM	3	
Qualité optique	24°	
	38°	
	58°	
	ST	
Poids net	0,80 Kg	
	20 cm	
	8,60 cm	

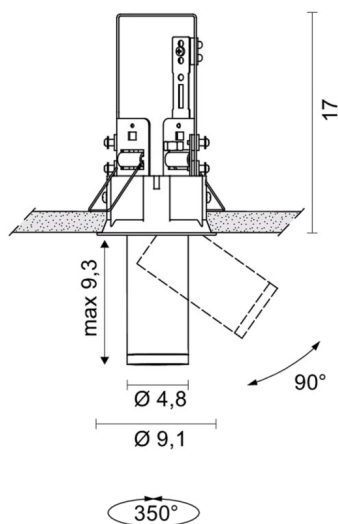

ACCESSOIRES

Éclaircie

0267

0,10 Kg

.01  Blanc

.02  Noir



Écran antireflet

0274

0,02 Kg

.01  Blanc

.02  Noir



Pilote 500mA 1-2 Spot
COB 500

0147/COB

0,02 Kg



Driver 500mA 1 Spot
COB 500

0149/COB

0,05 Kg



ACCESSOIRES



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 1-2 Spot
mA 350 500

0141/DIM

0,04 Kg

.DIM DIM



Variateur DALI multi-puissance, 1-2 Spot
COB 500

0141/DALI

0,10 Kg

.DALI DALI



Pilote à gradation multi-pouvoirs PUSH - 1....10V, 1-3 Spot
COB 500

0145

0,21 Kg



Variateur DALI multi-puissance, 1-3 Spot
mA 350 500

0145/DALI

0,21 Kg

.DIM 1-10V-PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI



Pilote IGBT/TRIAC gradable à coupe de phase, 1 Spot
COB 500

0734/DIM

0,10 Kg

.DIM DIM

ACCESSOIRES

Unité d'urgence LED

0115/EM

0,43 Kg

