



Decken- und Wandaufbauleuchte Plate Square II LED, Sensor

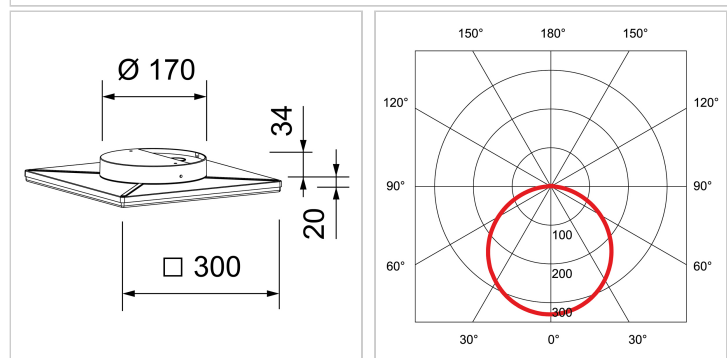

- flach, elegant, hochwertig
- Leuchte aus Alu-Druckguss
- mit UV-beständiger Kunststoffabdeckung (PC)
- 2 Leistungsstufen mit DIP Switch einstellbar
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Erkennungsweite 8 – 14 m
- Erfassungswinkel 140°
- Sensor Parameter einstellbar
- Korridor-Funktion

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Sensor - Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	770 lm
Lichtstrom:	830 lm
Lichtstrom:	1240 lm
Lichtstrom:	1330 lm
Systemleistung:	11.4 W
Systemleistung:	15.5 W
Leistung LED:	13 W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	5
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
IK-Schutzklasse:	IK08
Material:	Aluminium/Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	300 mA
Spannung SEC:	36-50 V dc
Vorwärtsspannung (min):	36 V
Vorwärtsspannung (max):	50 V
Einschaltstromspitze:	10 A, 100 µs
Sensor:	Bewegungssensor
Sensor-Technik:	HF-Sensor
Länge:	300 mm
Breite:	300 mm
Höhe:	54 mm
Anzahl pro B16-Sicherung:	128
Anzahl pro C16-Sicherung:	128
Seite (aktueller Katalog):	375