

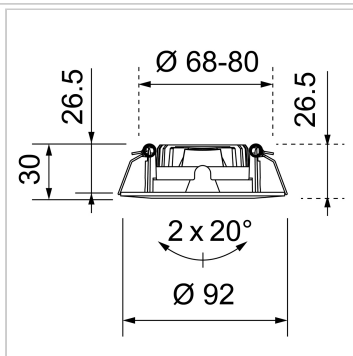


Einbau-Downlight RIDL 600 Flat, Bohrloch-Ø 80 mm, Phasenab., weiss, 2700 K

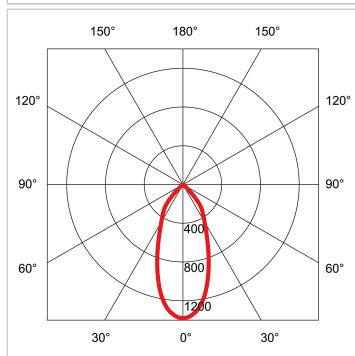

- geringe Einbauhöhe von nur 26.5 mm
- edles, wertiges Design
- sehr gute Entblendung dank Reflektor
- hohe Lichtausbeute
- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchte aus Aluminium
- inkl. Schutzglas
- kann direkt in Wärmedämmmaterial eingebaut werden, ohne Abstandhalter

Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 20°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	570 lm
Systemleistung:	5.3 W
Leistung LED:	4 W
Lichtausbeute:	108 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	60 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176 - 250 V DC
Bestromung SEC:	120 mA
Vorwärtsspannung (min):	30 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Durchmesser:	92 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	80 mm
Höhe:	30 mm
Einbautiefe 1:	26.5 mm
Einbautiefe 2:	26.5 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	149