

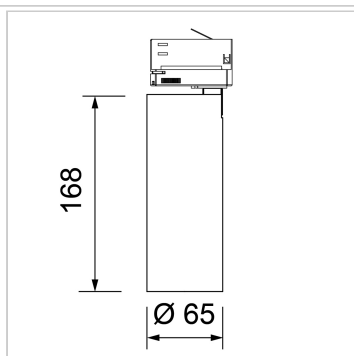


Stromschienen-Strahler RISP 65, 3-Phasen, Phasenab., schwarz, 2700 K

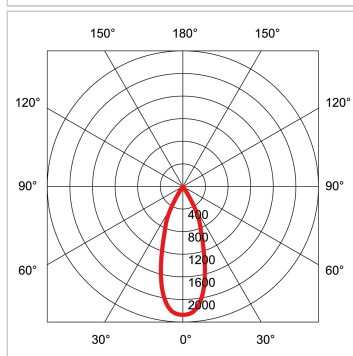

- setzt Objekte und Räume gekonnt in Szene
- reduziertes Design
- wunderschöne Lichtverteilung
- dimmbar mit integriertem Treiber
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert
- Powergear Adapter PRO-0222 (3-Phasen)

Stromschienen-Adapter:	Powergear PRO-0222 Adapter (3-P)
Stromschienen-System:	Unex (3-Phasen/DALI)
Stromschienen-System:	Global 3-Phasen
Ausrichtbarkeit:	dreh- und schwenkbar
Schwenkbar:	95°
Drehbar:	350°
Farbe/Finish:	schwarz, strukturiert
RAL-Farbe:	9004
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>5%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	2000 lm
Systemleistung:	18 W
Leistung LED:	15.5 W
Lichtausbeute:	111 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Bestromung SEC:	450 mA
Vorwärtsspannung (min):	30 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	5A/100us
Durchmesser:	65 mm
Höhe:	170 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	76
Anzahl pro B16-Sicherung:	94
Anzahl pro C13-Sicherung:	76
Anzahl pro C16-Sicherung:	94
Seite (aktueller Katalog):	325