

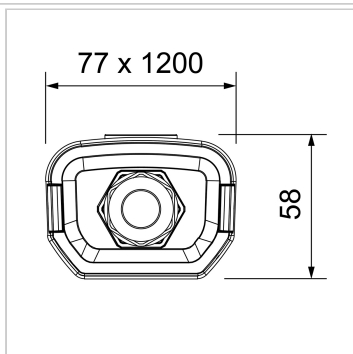


Feuchtraum-Wannenleuchte Ruggy, 1200 mm

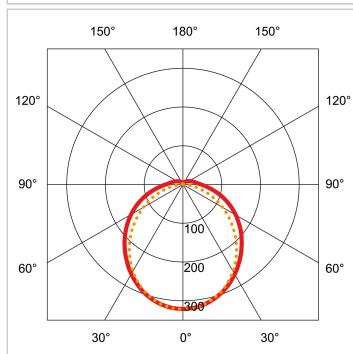

- Ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen
- extrem robust mit IP66 und IK10
- hohe Effizienz
- Einspeisung stirnseitig
- schnelle Aufputzmontage
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- mit interner Durchgangsverdrahtung 5 x 2.5 mm²
- optional einsetzbare HF- oder PIR-Sensoren für flexible Steuerung

Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	3900 lm
Lichtstrom:	4000 lm
Lichtstrom:	4800 lm
Lichtstrom:	5100 lm
Lichtstrom:	5700 lm
Lichtstrom:	6100 lm
Lichtstrom:	6600 lm
Lichtstrom:	7000 lm
Systemleistung:	26 W
Systemleistung:	32 W
Systemleistung:	38 W
Systemleistung:	44 W
Lichtausbeute:	160 lm/W
Farbtemperatur:	3000-4000 K
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	120 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP66
IK-Schutzklasse:	IK10
Glühdrahtprüfung:	850 °C
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	40 V
Vorwärtsspannung (max):	115 V
Länge:	1200 mm
Breite:	77 mm
Höhe:	58 mm
Seite (aktueller Katalog):	273