



Code **6313**

Description spot encastré orientable avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément

Année de production 2016

Typologie plafond encastré

Matériau aluminium

Émission de lumière vivre

Classe IP 44

Finitions

.01		Blanc
.02		Noir
.31		Chromé

Allimentation 500mA - 2,9Vdc

Données techniques

/W	1.5W (221 lm source) - 4000K - CRI>90
/WW	1.5W (210 lm source) - 3000K - CRI>90
/XW	1.5W (199 lm source) - 2700K - CRI>90


Qualité optique

15°
25°
45°

Poids net 0,06 Kg



3,00 cm

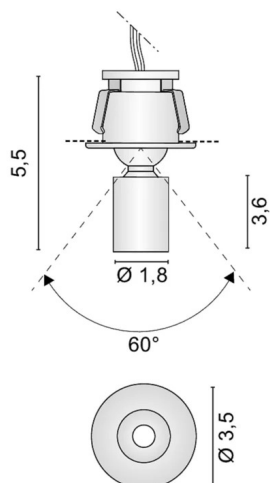


ACCESSOIRES

Boîtier en plastique
mA 350 500

0216



0,02 Kg



Kit : boîte + plâtre perforé
mA 350 500

0213

0,10 Kg



Pilote 500mA 1-6 Spot
mA500

0127

0,07 Kg



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 2-11 Spot
mA 350 500

0141/DIM

0,04 Kg

.DIM DIM



ACCESSOIRES



Variateur DALI multi-pouvoirs, 2-11 Spot
mA 350 500

0141/DALI
.DALI  DALI

0,10 Kg



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 1-21 Spot
mA 350 500

0145

0,21 Kg



Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot
mA 350 500

0145/DALI
.DIM  1-10V-PUSH
.1-10V  1-10V
.DALI  DALI

0,21 Kg