


Leuchtmittel RIDL 900, 40°, 3000 K, Schutzglas klar



| | |
|-------------------------|------------------|
| Treiber: | exkl. Treiber |
| Lichtstrom: | 860 lm |
| Leistung LED: | 5.9 W |
| Lichtausbeute: | 146 lm/W |
| Farbtemperatur: | 3000 K warmweiss |
| CRI: | 90 |
| Farbkonsistenz SDCM: | 3 |
| Abstrahlwinkel: | 40 ° |
| Anteil Direktlicht: | 100 % |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Lebensdauer LED: | 50000h L80 B10 |
| Schutzklasse: | 3 |
| IP-Schutzklasse: | IP20 |
| Glühdrahtprüfung: | 650 °C |
| Max. Gehäusetemperatur: | 65 °C |
| Material: | Aluminium |
| Bestromung SEC: | 180 mA |
| Vorwärtsspannung (min): | 30 V |
| Vorwärtsspannung (max): | 36 V |
| Durchmesser: | 50 mm |
| Höhe: | 46 mm |

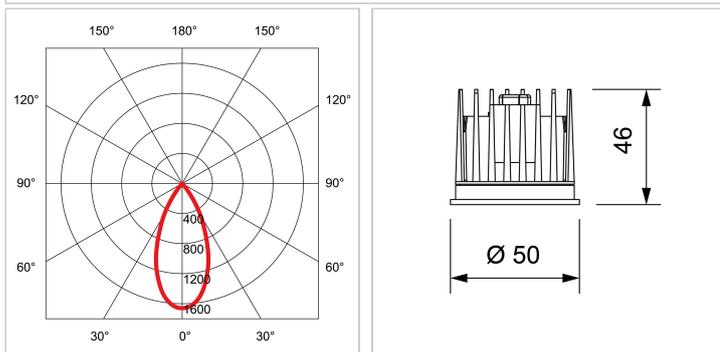

- Lichtverteilung und Effizienz neu definiert
- 14 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel