



Erdspiessleuchte Spike II, Maxi, 2700 K

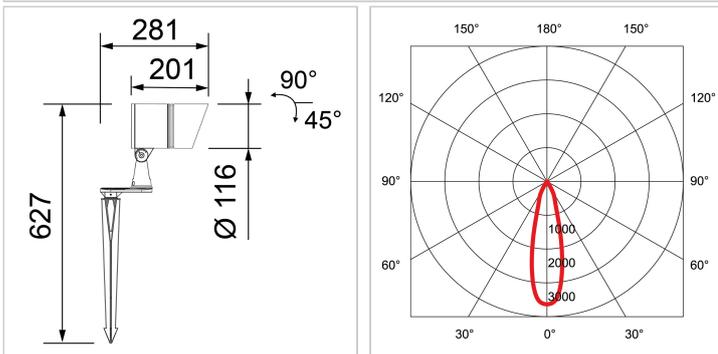

- Leuchte aus Aluminium
- 135° schwenkbar
- inkl. Erdspieß
- mit Anschlusskabel (4.9 m / 3 x 1.0 mm²)
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

Ausrichtbarkeit:	dreh- und schwenkbar
Schwenkbar:	135°
Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>1%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1030 lm
Systemleistung:	14 W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	30 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP67
IK-Schutzklasse:	IK06
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250 VDC
Bestromung SEC:	350 mA
Spannung SEC:	21-42 V dc
Einschaltstromspitze:	5A, 300 µs
Durchmesser:	116 mm
Länge:	281 mm
Höhe:	627 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	5000 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	3 x 1.0 mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	415