


Einbau-Downlight Swing 100, mit RIDL 900, DALI, weiss, 40°, 2700 K

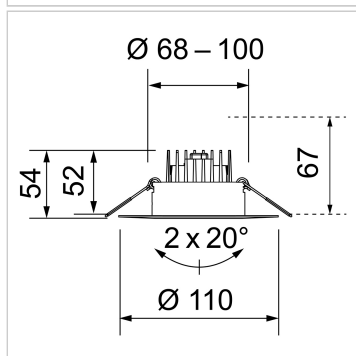

- deckt grosse oder unregelmässige Bohrlöcher elegant ab
- markantes Downlight mit starker Designwirkung
- hohe Lichtausbeute
- homogene Lichtverteilung
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 20°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,5%
Dimmtechnik:	PWM + AM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	25
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	830 lm
Systemleistung:	7.4 W
Leistung LED:	5.9 W
Lichtausbeute:	112 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250 V dc
Bestromung SEC:	180 mA
Vorwärtsspannung (min):	30 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Durchmesser:	110 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	100 mm
Höhe:	54.5 mm
Einbautiefe 1:	52 mm
Einbautiefe 2:	67 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	136