


Einbau-Downlight Swing 68 GU10, mit Blattfedern, weiss, 36°, 2700 K

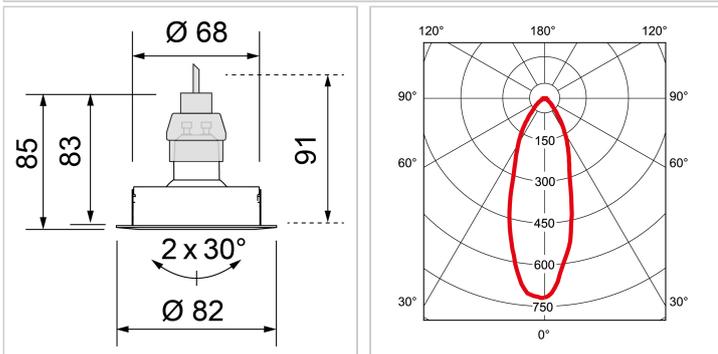

- inkl. GU10 Keramikfassung
- GU10 Leuchtmittel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 319, Frontring 920 896 209

Sonderhinweis:	mit Blattfedern
Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 30°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	450 lm
Fassung:	GU10, inklusive Leuchtmittel
Systemleistung:	6 W
Lichtausbeute:	75 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	38 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	25'000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Durchmesser:	82 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Höhe:	85 mm
Einbautiefe 1:	83 mm
Einbautiefe 2:	91 mm
Seite (aktueller Katalog):	139