


## Deckeneinbauring Swing 80, mit Spannfedern, weiss



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Sonderhinweis:             | mit Spannfedern     |
| Ausrichtbarkeit:           | schwenkbar          |
| Schwenkbar:                | 2 x 30°             |
| Farbe/Finish:              | weiss, strukturiert |
| RAL-Farbe:                 | 9003                |
| Bemessungsleistung:        | max. 13 W (LED)     |
| Material:                  | Aluminium           |
| Durchmesser:               | 90 mm               |
| Bohrloch-Ø (min):          | 68 mm               |
| Bohrloch-Ø (max):          | 80 mm               |
| Höhe:                      | 25 mm               |
| Einbautiefe 1:             | 23 mm               |
| Seite (aktueller Katalog): | 216                 |

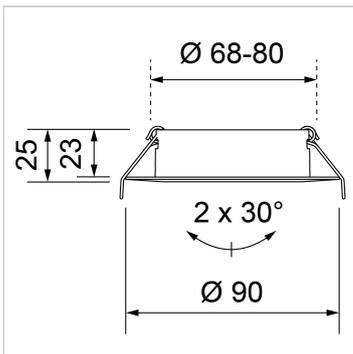

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Aussenring leicht abgeschrägt
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (GU10 Version): Einbetoniergehäuse 920 858 319, Frontring 920 896 229, Zwischenrahmen 920 896 949 (RIDL 7 GU10)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (Treiber Version): Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 229