
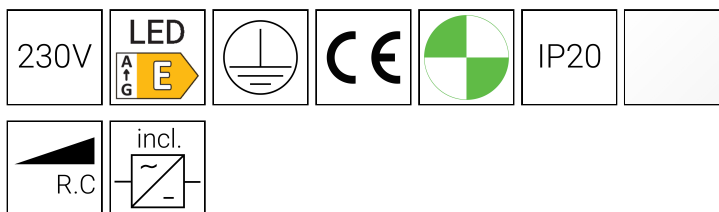
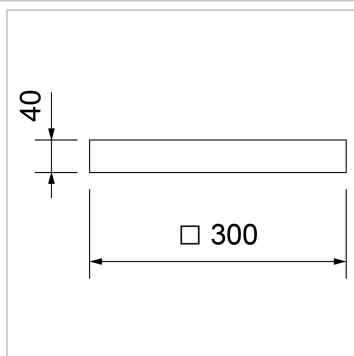


Decken- und Wandaufbauleuchte Takeo Square II LED, 300 mm, Not

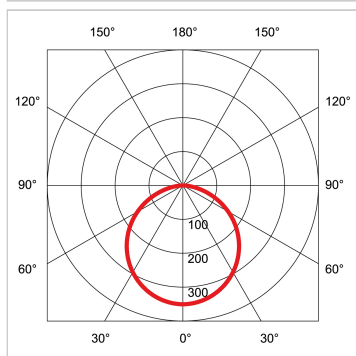

- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- homogenes Licht
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: strukturiert

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	NOT - Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	2100 lm
Lichtstrom:	2150 lm
Systemleistung:	22.5 W
Leistung LED:	20 W
Lichtausbeute:	96 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	110 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	40 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (min):	28 V
Vorwärtsspannung (max):	32 V
Notbetrieb:	Bereitschafts- und Dauerschaltung
Notlichtelement:	Ja
Brenndauer:	3
Selbsttest:	vollautomatischer Selbsttest
Not-Versorgung:	Einzelbatterie
Einzelbatterie:	211-001-000, LiFePO4 3.2V 4.5Ah
Länge:	300 mm
Breite:	300 mm
Höhe:	40 mm
Seite (aktueller Katalog):	269