Einbau-Downlight Teco Tunable White LED, Bohrloch-Ø 200-220 mm, weiss, mit Deko-Rand weiss

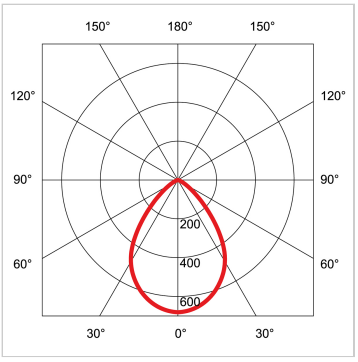

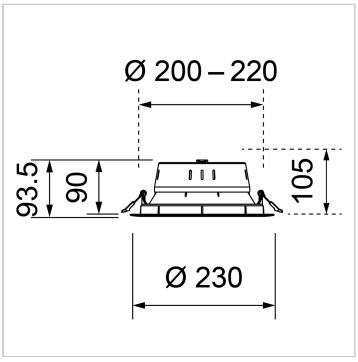



Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Farbe Deko-Ring:	weiss
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	2950 lm
Lichtstrom:	3150 lm
Leistung LED:	24 W
Lichtausbeute:	131 lm/W
Farbtemperatur:	2700-6500 K Tunable White
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	80 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 22
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Alu-Kunststoff
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (min):	31 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Durchmesser:	230 mm
Bohrloch-Ø (min):	200 mm
Bohrloch-Ø (max):	220 mm
Höhe:	93.5 mm
Einbautiefe 1:	90 mm
Einbautiefe 2:	105 mm
Seite (aktueller Katalog):	193

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 130 lm/W
- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- UGR <=22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com