



Code **6371**

Description spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément

Année de production 2010

Typologie plafond encastré mur sol

Matériau acier inoxydable/aluminium AISI 316L

Émission de lumière vivre

Classe IP 67

Finitions **.33**  Acier brossé

Allimentation 500mA - 8,7Vdc

Données techniques
/W 4.5W (663 lm source) - 4000K - CRI>90
/WW 4.5W (630 lm source) - 3000K - CRI>90
/XW 4.5W (597 lm source) - 2700K - CRI>90

Qualité optique
 10°
 25°

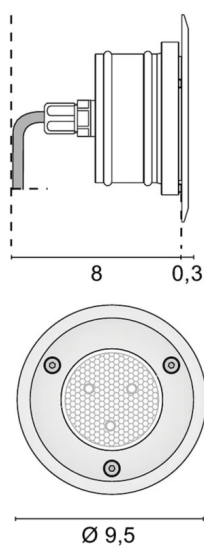
Poids net 0,40 Kg




30 cm



8,50 cm




ACCESSOIRES

	Kit de coffrage de drainage + connecteur IP 3x 500MA	0231	0,17 Kg
			

	Coffrage de mur 3x 500MA	0235	0,09 Kg
			

	Ressort pour installation sur plaque de plâtre 3x 500MA	0233	0,06 Kg
---	--	-------------	---------

	Connecteur IP pour câbles 3x 500MA	0243	0,04 Kg
			

ACCESSOIRES

	Pilote 500mA 1-6 Spot mA500	0127	0,07 Kg
	Pilote à gradation multi-pouvoirs PUSH - 1....10V, 1-3 Spot 3x 500MA	0141/DIM .DIM  DIM	0,04 Kg
	Variateur DALI multi-pouvoirs, 1-3 Spot 3x 500MA	0141/DALI .DALI  DALI	0,10 Kg
	Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 1-7 Spot 3x 500MA	0145	0,21 Kg
	Variateur DALI multi-pouvoirs, 1-7 Spot 3x 500MA	0145/DALI .DIM  1-10V-PUSH .1-10V  1-10V .DALI  DALI	0,21 Kg

ACCESSOIRES



IP67 Conducteur 500 mA, 1-2 Spot
3x 500MA

0143/IP

0,10 Kg