



Decken- und Wandaufbauleuchte Venta, Ø 300 mm, Sensor

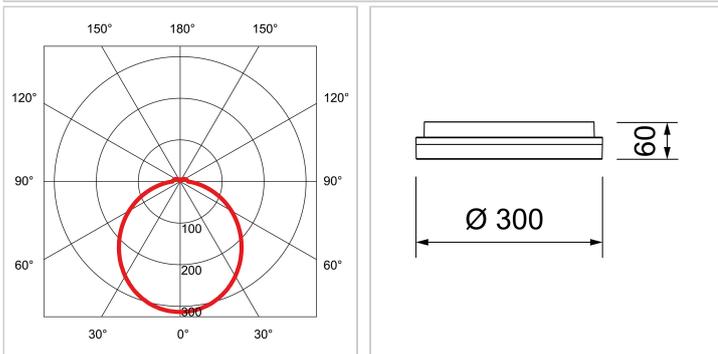

Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Sensor - Phasenabschnitt
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1250 lm
Lichtstrom:	1350 lm
Lichtstrom:	1850 lm
Lichtstrom:	2000 lm
Systemleistung:	10.5 W
Systemleistung:	16 W
Lichtausbeute:	125 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	110 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 25
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP44
IK-Schutzklasse:	IK10
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC tauglich:	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Durchmesser:	300 mm
Höhe:	60 mm
Seite (aktueller Katalog):	259



- flach, connected, homogen
- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- DC tauglich
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- drahtlose Master Slave Funktion
- Erkennungsweite 2 – 5 m
- Erfassungswinkel 140°
- Sensor Parameter einstellbar