



Einbau-Downlight Zenta II LED, Bohrloch-Ø 125 mm, 3000 K

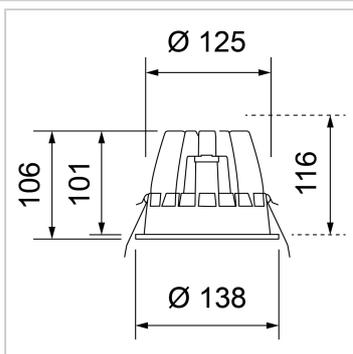

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	1600 lm
Lichtstrom:	2000 lm
Leistung LED:	17.5 W
Leistung LED:	25 W
Lichtausbeute:	91 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	50 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 19
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Bestromung SEC:	500 mA
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (min):	35 V
Vorwärtsspannung (max):	38 V
Notlichtelement:	Optional erhältlich
Durchmesser:	138 mm
Bohrloch-Ø (min):	125 mm
Bohrloch-Ø (max):	125 mm
Höhe:	106 mm
Einbautiefe 1:	101 mm
Einbautiefe 2:	116 mm

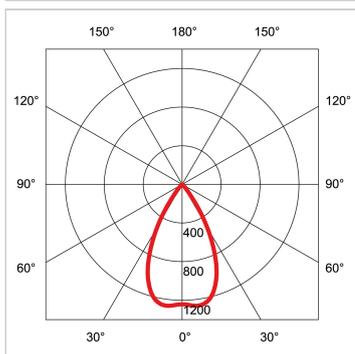

- hochwertige und entblendete Aluminiumreflektortechnik
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- UGR <=19
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (nicht für Sichtbeton geeignet): Einbetoniergehäuse 920 858 399, Frontring 920 896 589