Einbau-Downlight Zenta II LED, Bohrloch-Ø 150 mm, 3000 K

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	2800 lm
Leistung LED:	34 W
Lichtausbeute:	82 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	70 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 19
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Bestromung SEC:	900 mA
Vorwärtsspannung (min):	35 V
Vorwärtsspannung (max):	38 V
Notlichtelement:	Optional erhältlich
Durchmesser:	165 mm
Bohrloch-Ø (min):	150 mm
Bohrloch-Ø (max):	150 mm
Höhe:	134 mm
Einbautiefe 1:	129 mm
Einbautiefe 2:	144 mm

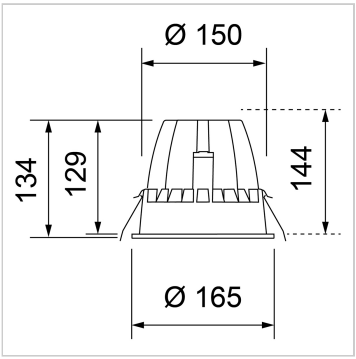

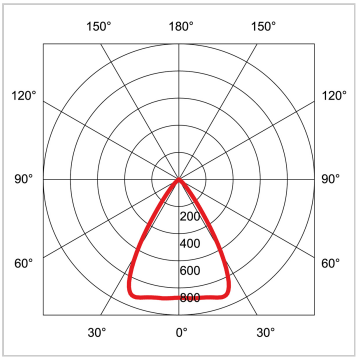



- hochwertige und entblendete Aluminiumreflektortechnik
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- UGR <=19
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (nicht für Sichtbeton geeignet): Einbetoniergehäuse 920 858 399, Frontring 920 896 589, Zwischenrahmen 920 896 699, Wandeinbausatz 920 879 539

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com